


Розроблені та виготовлені у відповідності до міжнародних стандартів якості та вимог безпеки у користуванні. Забезпечують надійну комутацію та керування мережею, захист від перенавантаження та короткого замикання

Можливість комутації додаткового обладнання задля автоматизації захисту

Додаткова пластина термоізоляції, яка попереджає нагрівання корпусу вимикача

Монтажний контакт, виконаний з латуні, має рифлену поверхню для надійної фіксації дроту

Нерухома латунна пластина та срібний контакт 4*4*0,8мм забезпечують високі характеристики струмопровідності

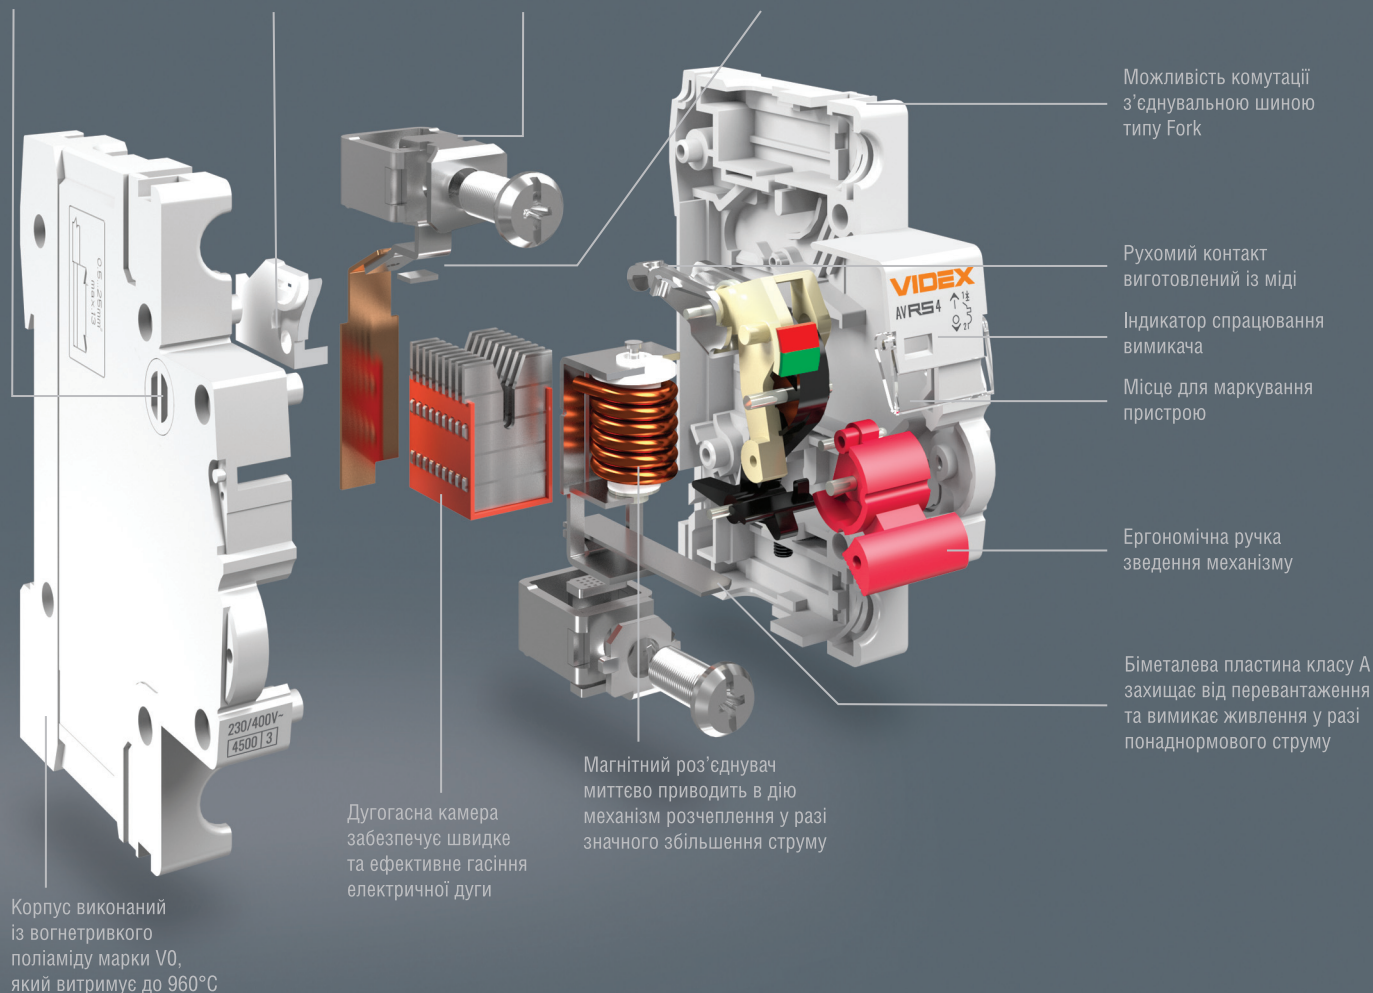

Номинальна напруга, Ue	230/400В
Номинальна частота	50/60Гц
Номинальна імпульсна напруга, Uimp	6000В
Номинальна напруга ізоляції, Ui	500В
Вимикальна здатність за КЗ	4500А
Крива миттєвого розчеплення	C
Ресурс ел./мех.	6000/15000
Макс. переріз кабелю	25мм²
Робоча температура	+25 – +60°C
Гарантійний термін	24 міс

