


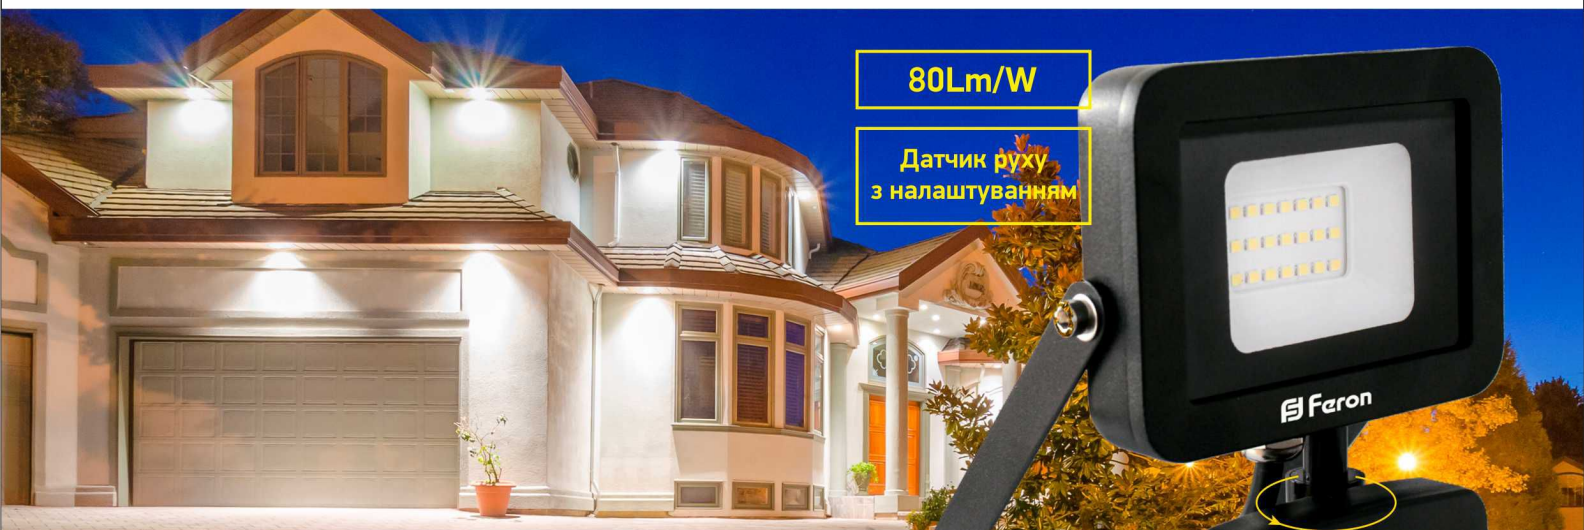

80Lm/W

Датчик руху
з налаштуванням

360°

180°

Нові прожектори є доповненням серії LL-8XX - прожектори з датчиком руху LL-802/LL-803.

Переваги прожекторів:

Економія. Використання LED-прожекторів дозволяє заощаджувати до 80% електроенергії, у порівнянні з галогеновими прожекторами. Моделі укомплектовані датчиком руху з можливостями налаштування, тому економія від їх використання значно збільшується, адже прожектори вмикаються тільки тоді, коли це необхідно.

Зручність. Прожектори вже обладнані датчиком руху, вам не потрібно купувати та встановлювати його окремо.

Якість та надійність. Укомплектовані якісними електронними компонентами, що забезпечують стабільну роботу у діапазоні напруги 100-240V. Мають міцний корпус з литого під тиском алюмінію та загартованого скла з підвищеною ударостійкістю.

Зручний монтаж. Завдяки тонкому корпусу Slim, можливий монтаж у ніші невеликого розміру та незручні для встановлення прожекторів місця.

Ергономіка конструкції. Конструкція кронштейна дозволяє прожектору обертатися під значним кутом, що дає можливість створювати зручне підсвічування фасадів споруд, будівель тощо. Датчик обертається на 360° по горизонтальній та на 180° по вертикальній осі, що дозволяє додатково регулювати зону його дії.

Умови експлуатації. Ступінь пило-волого захисту IP44. Широким діапазоном робочих температур від -40 до +35°C.

Гарантія 12 місяців та ресурс роботи 30 000 годин.

Регулятор TIME - час затримки

Регулятор LUX - порогова освітленість

Регулятор SENS - відстань виявлення - чутливість



Гарантія
12 місяців



Ресурс
30 000
годин

потужність	20W / 30W
напруга	100-240V/50Hz
кількість світлодіодів	21LED / 28LED*
світловий потік	1600Lm / 2400Lm
колірна температура	6400K
розміри	131x190x57мм / 194x232x57мм
ступінь захисту	IP44
кількість у ящику	20 / 15
відстань дії датчика	до 10м (при 25°C max)
кут виявлення датчика	100°
час затримки	бсек. - 10хв.
висота встановлення	1,8 - 2,5м
освітленість	5Лк - 2000Лк

Матеріал корпусу: алюміній + пластик

Колір корпусу: чорний

Матеріал розсіювача: загартоване матове скло

* - технічні характеристики можуть змінюватися залежно від партії