

Настінні корпуси CS з листової сталі з монтажними панелями



Каталог продукції 2018



Powering Business Worldwide



Об'єднання Eaton і Cooper. Живлячи енергією світ, потреби якого ростуть.

Ми надаємо:

- **Електротехнічні рішення**, які потребують менше енергії, підвищують надійність енергопостачання і роблять місця нашого проживання і роботи більш безпечними і комфортними
- **Гідравлічні і електричні рішення**, що збільшують продуктивність машин і обладнання без додаткових витрат енергії
- **Рішення для аерокосмічної галузі**, які дозволяють зробити літаки легше, безпечніше і дешевше в експлуатації, а також підвищують енергоефективність роботи аеропортів
- **Рішення для трансмісій і силових агрегатів транспортних засобів**, які не тільки збільшують потужність легкових, вантажних автомобілів і автобусів, але також зменшують споживання палива та шкідливі викиди

Відкрийте для
себе Eaton сьогодні.

Powering business worldwide

Як глобальна компанія з керування енергією, ми допомагаємо клієнтам по всьому світу керувати енергією, необхідною для будинків, літаків, вантажних автомобілів, виробництва та бізнесу.

Інноваційні технології Eaton допомагають клієнтам керувати електричною, гідравлічною і механічною енергією більш надійно, безпечно, раціонально і екологічно.

Ми пропонуємо комплексні рішення, які допомагають економічно використовувати енергію в будь-яких формах, роблячи її більш доступною.

З продажами в \$20.4 мільярди доларів в 2017 році, компанія Eaton зі штатом приблизно 96.000 співробітників по всьому світу забезпечує продажі в більш ніж 175 країнах.

Eaton.com



Powering Business Worldwide

wa_vt08914



image01-ci



VT12210



Опис

Доступні 45 типорозмірів ...

від 250x200x150 мм в 1200x1200x250 мм

- Міцний корпус корпусів серії CS, виконаний з твердої листової сталі, ідеально підходить там, де потрібен ефективний захист від прямого контакту з частинами під напругою. Високий ступінь захисту (IP66) забезпечує не тільки повний захист від найбільш несприятливих умов навколишнього середовища, але також забезпечує захист від небезпечних факторів від систем та обладнання, встановлених в цих корпусах.

- Герметичність забезпечується завдяки нанесеному на двері неперервному ущільнювачу з пінополіуретану. дренажний профіль по всьому периметру перешкоджає потраплянню рідин (таких як вода або мастило) і бруду при відкритті дверей.
- Ступінь захисту від механічних впливів становить IK09 відповідно до стандарту EN 62262, отже, встановлене всередину корпусу обладнання також захищається від механічних ударів. Корпуси CS призначені для встановлення на стіну. Фарбування грубого типу, що наноситься методом порошкового покриття, забезпечує надійний неабразивний захист від корозії.

- Двері корпусу легко знімаються, якщо необхідно провести подальшу механічну обробку. Сховані внутрішні петлі з технологією швидкої за цієї потреби заміни легко знімаються і забезпечують швидке та зручне переставляння петель дверей зліва направо та навпаки.

Технічні особливості з першого погляду

- **Дренажний профіль для відведення дощової води**

Запобігає проникненню рідин (таких як вода або мастило) та бруду при відкритті дверей.




- **Стабільна конструкція корпусу**

Виготовлені з високоякісної листової сталі. Захист від механічного впливу.



- **RAL7035**

Захист поверхні від корозії за допомогою порошкового покриття грубого типу з середини та зовні, RAL 7035.

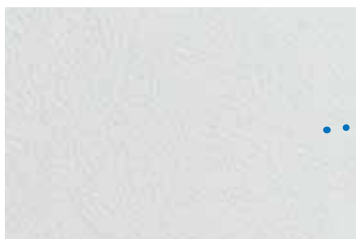


- **Монтажна панель**

Оцинкована листовая сталь товщиною 2-3 мм для безпечного встановлення комутаційних апаратів і базового EMC-захисту.



- **Фланцева панель**

З нанесеним ущільнювачем, з листової сталі для самостійного виконання отворів. Корпус може бути розвернутий на 180° для підключення кабелів зверху або знизу.

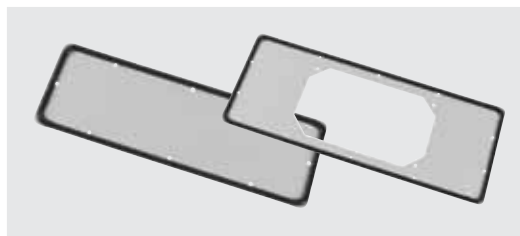

- **Кронштейни кріплення на стіну**

Для встановлення корпусів на стіну.
Можливий монтаж в горизонтальному або вертикальному положенні.



- **Піногерметик**

Гарантує абсолютну герметичність. IP66 гарантується для всієї серії.



- **Стандартизована система замків**

з поворотним замиканням.
Для використання зі стандартизованими замками.



- **Навішування дверей**

Опційне відкривання наліво або направо за допомогою 2 або 3 внутрішніх петель.



- **Вісь петель з технологією швидкої заміни**

Для швидкого і простого знімання дверей у випадку виконання подальших робіт.



Розміри [мм]
Висота А Ширина В Глибина С Кількість дверей Кількість замків Кількість петель Кількість дверних профілів

Настінні корпуси CS з листової сталі з монтажною панеллю

VT41014



250	200	150	1	1	2	1
300	200	150	1	1	2	1
300	300	150	1	1	2	2
300	300	200	1	1	2	2
300	400	200	1	1	2	2
400	300	150	1	1	2	2
400	300	200	1	1	2	2
400	400	150	1	1	2	2
400	400	200	1	1	2	2
400	600	200	1	1	2	2
400	600	250	1	1	2	2
400	600	300	1	1	2	2

VT42614



500	400	150	1	2	2	2
500	400	200	1	2	2	2
500	400	250	1	2	2	2
500	500	250	1	2	2	2
600	400	150	1	2	2	2
600	400	200	1	2	2	2
600	400	250	1	2	2	2
600	500	150	1	2	2	2
600	500	200	1	2	2	2
600	500	250	1	2	2	2
600	600	200	1	2	2	2
600	600	250	1	2	2	2
600	600	300	1	2	2	2
600	800	300	1	2	2	2
700	500	200	1	2	2	2
700	500	250	1	2	2	2
800	400	200	1	2	3	2
800	400	250	1	2	3	2
800	600	200	1	2	3	2
800	600	250	1	2	3	2
800	600	300	1	2	3	2
800	800	200	1	2	3	2
800	800	300	1	2	3	2
800	1000	300	1	2	3	2

VT52114



1000	600	250	1	3P	3	2
1000	600	300	1	3P	3	2
1000	800	250	1	3P	3	2
1000	800	300	1	3P	3	2
1000	1000	300	1	3P	3	2
1200	600	250	1	3P	3	2
1200	800	300	1	3P	3	2
1200	1000	300	1	3P	3	2
1200	1200	250	1	3P	3	2

3P: Замок із запиранням в 3 точках

Настінні корпуси CS з листової сталі з монтажною панеллю

Кількість фланцевих пластин	t1 x t2 [мм]	макс. F3A	Розміри [мм] монтажної пластини	Вага [кг] з монтажною пластиною	Типове позначення	Артикул	Штук в упаковці
1	112 x 182	0	220 x 150	3.4	CS-2520/150	111646	1
1	112 x 182	0	270 x 150	3.9	CS-32/150	111647	1
1	112 x 232	0	270 x 250	5.2	CS-33/150	111648	1
1	172 x 262	1	270 x 250	6.1	CS-33/200	111649	1
1	172 x 332	1	270 x 350	7.4	CS-34/200	111680	1
1	112 x 232	0	370 x 250	6.6	CS-43/150	111681	1
1	172 x 262	1	370 x 250	7.6	CS-43/200	111682	1
1	112 x 332	0	370 x 350	8.7	CS-44/150	111683	1
1	172 x 332	1	370 x 350	9.7	CS-44/200	111684	1
1	172 x 532	2	370 x 550	13.4	CS-46/200	111685	1
1	172 x 532	2	370 x 550	14.3	CS-46/250	111686	1
1	172 x 532	2	370 x 550	15.7	CS-46/300	111687	1
1	112 x 332	0	470 x 350	10.1	CS-54/150	111688	1
1	172 x 332	1	470 x 350	10.9	CS-54/200	111689	1
1	172 x 332	1	470 x 350	11.9	CS-54/250	111690	1
1	172 x 432	1	470 x 450	14.5	CS-55/250	111691	1
1	112 x 332	0	570 x 350	12.4	CS-64/150	111692	1
1	172 x 332	1	570 x 350	13.2	CS-64/200	111693	1
1	172 x 332	1	570 x 350	14.5	CS-64/250	111694	1
1	112 x 332	0	570 x 450	15.4	CS-65/150	111695	1
1	172 x 432	1	570 x 450	16.8	CS-65/200	111696	1
1	172 x 432	1	570 x 450	17.1	CS-65/250	111697	1
1	172 x 532	2	570 x 550	21.8	CS-66/200	111698	1
1	172 x 532	2	570 x 550	23.1	CS-66/250	111699	1
1	172 x 532	2	570 x 550	24.5	CS-66/300	111700	1
1	172 x 732	3	570 x 750	34.8	CS-68/300	111701	1
1	172 x 432	1	670 x 450	21.1	CS-75/200	111702	1
1	172 x 432	1	670 x 450	21.6	CS-75/250	111703	1
1	172 x 332	1	770 x 350	21.7	CS-84/200	111704	1
1	172 x 332	1	770 x 350	23.2	CS-84/250	111705	1
1	172 x 532	2	770 x 550	30.2	CS-86/200	111706	1
1	172 x 532	2	770 x 550	32.8	CS-86/250	111707	1
1	172 x 532	2	770 x 550	34.9	CS-86/300	111708	1
1	172 x 732	3	770 x 750	39.0	CS-88/200	111709	1
1	172 x 732	3	770 x 750	42.8	CS-88/300	111710	1
1	172 x 932	3	770 x 950	54.2	CS-810/300	111711	1
1	172 x 532	2	970 x 550	43.3	CS-106/250	111712	1
1	172 x 532	2	970 x 550	45.4	CS-106/300	111713	1
1	172 x 732	3	970 x 750	55.5	CS-108/250	111714	1
1	172 x 732	3	970 x 750	56.1	CS-108/300	111715	1
1	172 x 932	3	970 x 950	68.0	CS-1010/300	111716	1
1	172 x 532	2	1170 x 550	50.2	CS-126/250	111717	1
1	172 x 732	3	1170 x 750	67.7	CS-128/300	111718	1
1	172 x 932	3	1170 x 950	83.2	CS-1210/300	111719	1
2	2x 172 x 532	4	1170 x 1150	94.2	CS-1212/250	111720	1

Для корпусу

Типове
позначення

Артикул

Штук в
упаковці**Комплект кронштейнів для кріплення на стіну**

- Для закріплення корпусу на стіні
- Вертикальний або горизонтальний монтаж
- Матеріал кронштейнів: оцинкована листовая сталь товщиною 3 мм
- Один комплект включає 4 кронштейни кріплення на стіну та монтажні акcesуари

VT03010



CS	WFB-SET-CS	112639	1
----	------------	--------	---

Опис

Типове
позначення

Артикул

Штук в
упаковці**Універсальні замки**

- Пластина замка зроблена високоякісного, стійкого до ударів цинкового сплаву
- Вставки замків і ключі виготовлені з металу
- Колір: пильно-сірий RAL 7037, порошкове нанесення
- Для внутрішнього і зовнішнього використання
- Контргайка виготовлена з металу, з закругленнями
- Сумісні з стандартними вставками замків
- Для стандартизованого вирізу під замок розміром 22.5 x 20.4 мм

VT11910, VT11810, VT12010



Вставка замка 3 мм з подвійною борідкою	LC-DBIT3-CS	133102	1
Вставка замка 5 мм з подвійною борідкою	LC-DBIT5-CS	133103	1
Ідентичне замикання, циліндр замка з 2 ключами	LC-ZSBIT-CS	133104	1

Поворотна ручка Ease-of-use

- Поворотна ручка, що підходить для встановлення стандартизованих профільних напівциліндрів
- З вбудованою індикацією замкненого положення
- Доступна для заміни або як повноцінний комплект
- Ручка зроблена з високоякісного, стійкого до ударів цинкового сплаву
- Сумісна з усіма універсальними замками LC-...
- Для стандартизованого вирізу під замок розміром 22.5 x 20.4 мм
- Колір: пильно-сірий RAL 7037, порошкове нанесення
- Профільний напівциліндр повинен бути замовлений окремо

VT12210, VT12110



PHZ-A-COMP

PHZ-A-ADD-ON

Повний комплект	PHZ-A-COMP	133105	1
Комплект для заміни	PHZ-A-ADD-ON	133106	1

Опис

Типове
позначення

Артикул

Штук в
упаковці**Профільні напівциліндри для ручок Ease-of-use**

- Для поворотних ручок та ручок із замиканням опусканням серії ease-of-use
- Замикаючий циліндр оброблений відповідно до DIN 18252 і DIN EN 1303
- Профільний напівциліндр 10/30 із закритими штифтами, виготовленими з нікель-срібного сплаву
- 8-профільна регульована вставка замка, 5 пар штифтів
- Загальні або індивідуальні ключі

VT12210, VT33610



PHZ-E10/30

1 ключ в комплекті, загальний	PHZ-E10/30-GS	138574	1
3 ключі в комплекті, індивідуальні	PHZ-E10/30-VS	138575	1

Окремий ключ для профільного напівциліндра

- Для профільного напівциліндра PHZ-E...-GS

VT12510



Загальний ключ	KEY-E10/30-GS	138576	4
----------------	---------------	--------	---

Глибина корпусу
(мм)Типове
позначення

Артикул

Штук в
упаковці**Адаптери для регулювання глибини встановлення монтажної пластини**

- Регулювання глибини встановлення з кроком 25 мм
- Листова сталь, оцинкована
- Елементи кріплення в комплекті

VT16110, VT15710



DAS-SET/...-CS

150	DAS-SET/150-CS	138656	1
200	DAS-SET/200-CS	138657	1
250	DAS-SET/250-CS	138658	1
300	DAS-SET/300-CS	138659	1

Різьба гвинта

Типове
позначення

Артикул

Штук в
упаковці**Закладні гайки для монтажних пластин з перфорованими отворами MPP...**

wa_vt29413



M6	CANU-M6-CS	138710	100
M8	CANU-M8-CS	138711	100

Розмір корпусу
Висота x Ширина (мм)


Типове
позначення

Артикул
Штук в
упаковці

Монтажні пластини з перфорованими отворами, для закладних гайок

- Перфоровані отвори для закладних гайок з різьбою М6 або М8
- Листова сталь, оцинкована
- Елементи кріплення не входять в комплект

VT15210



250 x 200	MPP-2520-CS	138685	1
300 x 200	MPP-3020-CS	138686	1
300 x 300	MPP-3030-CS	138687	1
300 x 40	MPP-3040-CS	138688	1
400 x 300	MPP-4030-CS	138689	1
400 x 400	MPP-4040-CS	138690	1
400 x 600	MPP-4060-CS	138691	1
500 x 400	MPP-5040-CS	138692	1
500 x 500	MPP-5050-CS	138693	1
600 x 400	MPP-6040-CS	138694	1
600 x 500	MPP-6050-CS	138695	1
600 x 600	MPP-6060-CS	138696	1
600 x 800	MPP-6080-CS	138697	1
700 x 500	MPP-7050-CS	138698	1
800 x 400	MPP-8040-CS	138699	1
800 x 600	MPP-8060-CS	138700	1
800 x 800	MPP-8080-CS	138701	1
800 x 1000	MPP-80100-CS	138702	1
1000 x 600	MPP-10060-CS	138703	1
1000 x 800	MPP-10080-CS	138704	1
1000 x 1000	MPP-100100-CS	138705	1
1200 x 600	MPP-12060-CS	138706	1
1200 x 800	MPP-12080-CS	138707	1
1200 x 1000	MPP-120100-CS	138708	1
1200 x 1200	MPP-120120-CS	138709	1

Монтажні пластини без перфорованих отворів, з порошковим покриттям RAL 2000

- Без перфорованих отворів, з порошковим покриттям RAL 2000
- Листова сталь
- Елементи кріплення не входять в комплект

VT15410



250 x 200	MPL-2520/RAL2000-CS	138712	1
300 x 200	MPL-3020/RAL2000-CS	138713	1
300 x 300	MPL-3030/RAL2000-CS	138714	1
300 x 400	MPL-3040/RAL2000-CS	138715	1
400 x 300	MPL-4030/RAL2000-CS	138716	1
400 x 400	MPL-4040/RAL2000-CS	138717	1
400 x 600	MPL-4060/RAL2000-CS	138718	1
500 x 400	MPL-5040/RAL2000-CS	138719	1
500 x 500	MPL-5050/RAL2000-CS	138720	1
600 x 400	MPL-6040/RAL2000-CS	138721	1
600 x 500	MPL-6050/RAL2000-CS	138722	1
600 x 600	MPL-6060/RAL2000-CS	138723	1
600 x 800	MPL-6080/RAL2000-CS	138724	1
700 x 500	MPL-7050/RAL2000-CS	138725	1
800 x 400	MPL-8040/RAL2000-CS	138726	1
800 x 600	MPL-8060/RAL2000-CS	138727	1
800 x 800	MPL-8080/RAL2000-CS	138728	1
800 x 1000	MPL-80100/RAL2000-CS	138729	1
1000 x 600	MPL-10060/RAL2000-CS	138730	1
1000 x 800	MPL-10080/RAL2000-CS	138731	1
1000 x 1000	MPL-100100/RAL2000-CS	138732	1
1200 x 600	MPL-12060/RAL2000-CS	138733	1
1200 x 800	MPL-12080/RAL2000-CS	138734	1
1200 x 1000	MPL-120100/RAL2000-CS	138735	1
1200 x 1200	MPL-120120/RAL2000-CS	138736	1

Розміри корпуса
Висота x Ширина (мм)

Типове
позначення

Артикул
Штук в
упаковці

Монтажні панелі, без перфорованих отворів, з гальванічним цинковим покриттям

- Без перфорованих отворів, гальванічно оцинковані
- Листова сталь
- Елементи кріплення не входять в комплект

VT15310



250 x 200	MPL-2520-CS	138747	1
300 x 200	MPL-3020-CS	138748	1
300 x 300	MPL-3030-CS	138749	1
300 x 400	MPL-3040-CS	138750	1
400 x 300	MPL-4030-CS	138751	1
400 x 400	MPL-4040-CS	138752	1
400 x 600	MPL-4060-CS	138753	1
500 x 400	MPL-5040-CS	138754	1
500 x 500	MPL-5050-CS	138755	1
600 x 400	MPL-6040-CS	138756	1
600 x 500	MPL-6050-CS	138757	1
600 x 600	MPL-6060-CS	138758	1
600 x 800	MPL-6080-CS	138759	1
700 x 500	MPL-7050-CS	138760	1
800 x 400	MPL-8040-CS	138761	1
800 x 600	MPL-8060-CS	138762	1
800 x 800	MPL-8080-CS	138763	1
800 x 1000	MPL-80100-CS	138764	1
1000 x 600	MPL-10060-CS	138765	1
1000 x 800	MPL-10080-CS	138766	1
1000 x 1000	MPL-100100-CS	138767	1
1200 x 600	MPL-12060-CS	138768	1
1200 x 800	MPL-12080-CS	138769	1
1200 x 1000	MPL-120100-CS	138770	1
1200 x 1200	MPL-120120-CS	138771	1

Двері для внутрішнього розділення

- Внутрішні двері для пристроїв керування і сигналізації
- Листова сталь, з порошковим покриттям RAL 7035
- Додатково потрібні елементи для регулювання по глибині DAS-SET...-CS для монтажних панелей
- Замки не входять в комплект поставки LC-...BIT-CS

VT14210



DI-....-CS

VT15610







250 x 200	DI-2520-CS	138660	1
300 x 200	DI-3020-CS	138661	1
300 x 300	DI-3030-CS	138662	1
300 x 400	DI-3040-CS	138663	1
400 x 300	DI-4030-CS	138664	1
400 x 400	DI-4040-CS	138665	1
400 x 600	DI-4060-CS	138666	1
500 x 400	DI-5040-CS	138667	1
500 x 500	DI-5050-CS	138668	1
600 x 400	DI-6040-CS	138669	1
600 x 500	DI-6050-CS	138670	1
600 x 600	DI-6060-CS	138671	1
600 x 800	DI-6080-CS	138672	1
700 x 500	DI-7050-CS	138673	1
800 x 400	DI-8040-CS	138674	1
800 x 600	DI-8060-CS	138675	1
800 x 800	DI-8080-CS	138676	1
800 x 1000	DI-80100-CS	138677	1
1000 x 600	DI-10060-CS	138678	1
1000 x 800	DI-10080-CS	138679	1
1000 x 1000	DI-100100-CS	138680	1
1200 x 600	DI-12060-CS	138681	1
1200 x 800	DI-12080-CS	138682	1
1200 x 1000	DI-120100-CS	138683	1
1200 x 1200	DI-120120-CS	138684	1

Для розміру корпусу Ширина (мм)	Кількість фланців	Підходять для	Типове позначення	Артикул	Штук в упаковці
------------------------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------	--------------------

Нижні пластини з отворами для фланців F3A

- Не підходять для корпусів CS-.../150
- Для фланців F3A-...
- З пінополіуретановим ущільнювачем, макс. ступінь захисту IP66 при правильному використанні з F3A-...
- Матеріал: листовая сталь, з порошковим покриттям RAL 7035
- Можуть бути також використані в якості верхніх панелей, якщо корпус розвернутий на 180°

VT54114 	300	1	CS-33/200 CS-43/200	AFP-3-CS	112914	1
VT54214 	400	1	CS-34/200 CS-44/200 CS-54/200 CS-54/250 CS-64/200 CS-64/250 CS-84/200 CS-84/250	AFP-4-CS	112915	1
VT54514 	500	1	CS-55/250 CS-65/200 CS-65/250 CS-75/200 CS-75/250	AFP-5-CS	112916	1
VT54314 	600	2	CS-46/200 CS-46/250 CS-46/300 CS-66/200 CS-66/250 CS-66/300 CS-86/200 CS-86/250 CS-86/300 CS-106/250 CS-106/300 CS-126/250	AFP-6-CS	112917	1
VT54314 	800	3	CS-68/300 CS-88/200 CS-88/300 CS-108/250 CS-108/300 CS-128/300	AFP-8-CS	112918	1
VT54314 	1000	3	CS-810/300 CS-1010/300 CS-1210/300	AFP-10-CS	112919	1
VT54314, VT54314 	1200	2x2	CS-1212/250	AFP-12-CS	112920	1

Для розміру корпусу Ширина (мм)	Кількість фланців	Підходять для	Типове позначення	Артикул	Штук в упаковці
------------------------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------	--------------------

Нижні пластини з отворами під фланці FL21

- Не підходять для корпусів CS2520/150 і CS-32/150
- Для фланців FL21
- З пінополіуретановим ущільнювачем, макс. ступінь захисту IP66 при правильному використанні з FL21
- Матеріал: листовая сталь, з порошковим покриттям RAL 7035
- Можуть бути також використані в якості верхніх панелей, якщо корпус розвернутий на 180°

VT15810



300	1	CS-33/150 CS-43/150	AFP-FL21/112X232-CS	144201	1
400	1	CS-44/150 CS-54/150 CS-65/150	AFP-FL21/112X332-CS	144202	1
300	1	CS-33/200 CS-43/200	AFP-FL21/172X262-CS	144203	1
400	1	CS-34/200 CS-44/200 CS-54/200 CS-54/250 CS-64/200 CS-64/250 CS-84/200 CS-84/250	AFP-FL21/172X332-CS	144204	1
500	1	CS-55/250 CS-65/200 CS-65/250 CS-75/200 CS-75/250	AFP-FL21/172X432-CS	144205	1
600	2	CS-46/200 CS-46/250 CS-46/300 CS-66/200 CS-66/250 CS-66/300 CS-86/200 CS-86/250 CS-86/300 CS-106/250 CS-106/300 CS-126/250	AFP-FL21/172X532-CS	144206	1
800	3	CS-68/300 CS-88/200 CS-88/300 CS-108/250 CS-108/300 CS-128/300	AFP-FL21/172X732-CS	144207	1
1000	3	CS-810/300 CS-1010/300 CS-1210/300	AFP-FL21/172X932-CS	144208	1
1200	2x2	CS-1212/250	AFP-FL21/172X532-CS	144206	1

Розмір корпусу
Ширина x Глибина (мм)

Типове
позначення

Артикул
Штук в
упаковці

Нижні пластини без отворів

- Ступінь захисту корпусу IP66
- 3 пінополіуретановим ущільнювачем по периметру
- Ущільнювач захищений в заглибленій зоні
- Порошкове покриття RAL 7035

wa_vt24913



182 x 112	SFP-112X182-CS	138738	1
232 x 112	SFP-112X232-CS	138739	1
332 x 112	SFP-112X332-CS	138740	1
262 x 172	SFP-172X262-CS	138741	1
332 x 172	SFP-172X332-CS	138742	1
432 x 172	SFP-172X432-CS	138743	1
532 x 172	SFP-172X532-CS	138744	1
732 x 172	SFP-172X732-CS	138745	1
932 x 172	SFP-172X932-CS	138746	1

Довжина
(мм)

Типове
позначення

Артикул
Штук в
упаковці

Комплект такелажних болтів і профільних кронштейнів

- 3 підсиленням внутрішньої конструкції корпусу при встановленні такелажних болтів
- Такелажні болти з різьбою M12
- Профільні кронштейни з міцної листової сталі товщиною 3 мм
- Забезпечується ступінь захисту IP66
- Кожен комплект включає 2 такелажні болти, профільні кронштейни і ущільнювачі

VT16210, VT15710



135	TOR-SET/135-CS	140479	2
-----	----------------	--------	---

Розмір корпусу
Ширина (мм)

Типове
позначення

Артикул
Штук в
упаковці

Кріплення на стовп

- Для кріплення на круглі або квадратні стовпи
- Комплект включає профільні рейки, затягуючу стрічку і затягуючі гвинти
- Листова сталь, оцинкована, затягуюча стрічка виготовлена з нержавіючої сталі
- Для розмірів стовпів від 150 до 215 мм

VT33510



300	MAST-FIT-CS	140478	1
400			
500			
600			
800			

Розмір корпусу
Ширина x Глибина (мм)

Типове
позначення

Артикул
Штук в
упаковці

Цоколь для підведення кабелів

- Висота 200 мм
- Листова сталь, з порошковим покриттям RAL 7035
- Передні і бокові пластини можуть бути демонтовані
- Елементи кріплення входять в комплект
- Профільна рейка для закріплення кабелів не входить в комплект

VT112014



600 x 250	PLI-6/250-200-CS	140472	1
600 x 300	PLI-6/300-200-CS	140473	1
800 x 250	PLI-8/250-200-CS	140474	1
800 x 300	PLI-8/300-200-CS	140475	1
1000 x 300	PLI-10/300-200-CS	140476	1
1200 x 250	PLI-12/250-200-CS	140477	1

Розмір корпусу
Висота x Ширина (мм)

Типове
позначення

Артикул
Штук в
упаковці

Двері з оглядовим склом

- Ступінь захисту щита IP66
- Рама виконана з листової сталі з порошковим покриттям, безпечне оглядове скло
- Без петель, без замка

VT14710



DT-....-CS

VT15110



250 x 200	DT-2520-CS	140480	1
300 x 200	DT-3020-CS	140481	1
300 x 300	DT-3030-CS	140482	1
300 x 40	DT-3040-CS	140483	1
400 x 300	DT-4030-CS	140484	1
400 x 400	DT-4040-CS	140485	1
400 x 600	DT-4060-CS	140486	1
500 x 400	DT-5040-CS	140487	1
500 x 500	DT-5050-CS	140488	1
600 x 400	DT-6040-CS	140489	1
600 x 500	DT-6050-CS	140490	1
600 x 600	DT-6060-CS	140491	1
600 x 800	DT-6080-CS	140492	1
700 x 500	DT-7050-CS	140493	1
800 x 400	DT-8040-CS	140494	1
800 x 600	DT-8060-CS	140495	1
800 x 800	DT-8080-CS	140496	1
800 x 1000	DT-80100-CS	140497	1
1000 x 600	DT-10060-CS	140498	1
1000 x 800	DT-10080-CS	140499	1
1000 x 1000	DT-100100-CS	140500	1
1200 x 600	DT-12060-CS	140501	1
1200 x 800	DT-12080-CS	140502	1
1200 x 1000	DT-120100-CS	140503	1
1200 x 1200	DT-120120-CS	140504	1

Двері (без оглядового скла)

- Ступінь захисту щита IP66
- Листова сталь, з порошковим покриттям
- Без петель, без замка

VT15510



250 x 200	DS-2520-CS	140505	1
300 x 200	DS-3020-CS	140506	1
300 x 300	DS-3030-CS	140507	1
300 x 40	DS-3040-CS	140508	1
400 x 300	DS-4030-CS	140509	1
400 x 400	DS-4040-CS	140510	1
400 x 600	DS-4060-CS	140511	1
500 x 400	DS-5040-CS	140512	1
500 x 500	DS-5050-CS	140513	1
600 x 400	DS-6040-CS	140514	1
600 x 500	DS-6050-CS	140515	1
600 x 600	DS-6060-CS	140516	1
600 x 800	DS-6080-CS	140517	1
700 x 500	DS-7050-CS	140518	1
800 x 400	DS-8040-CS	140519	1
800 x 600	DS-8060-CS	140520	1
800 x 800	DS-8080-CS	140521	1
800 x 1000	DS-80100-CS	140522	1
1000 x 600	DS-10060-CS	140523	1
1000 x 800	DS-10080-CS	140524	1
1000 x 1000	DS-100100-CS	140525	1
1200 x 600	DS-12060-CS	140526	1
1200 x 800	DS-12080-CS	140527	1
1200 x 1000	DS-120100-CS	140528	1
1200 x 1200	DS-120120-CS	140529	1

Розмір корпусу
Ширина (мм)Типове
позначення

Артикул

Штук в
упаковці**Обмежувач відкривання дверей**

- Для зупинки дверей у визначеному положенні
- Листова сталь, оцинкована
- Елементи кріплення входять в комплект

VT16010

500
600
800
1000
1200

DOOR-RET-CS

138737

1

Універсальні кронштейни для вимикача положення дверей, тримачів кабельних коробів

- Для встановлення вимикача положення дверей або тримачів кабельних коробів
- Листова сталь, оцинкована

VT27110

300
400
500
600
800
1000
1200

UNI-BRA-CS

140535

2

Типове
позначення

Артикул

Штук в
упаковці**Вісь петлі Quick-C**

- З системою швидкої заміни, для демонтажу без застосування будь-якого інструменту

VT55114



QUICK-C-CS

138773

6

Монтажні кронштейни, нахилені

- Для встановлення монтажних рейок TS35X7.5 або TS35X15 в нахиленому положенні
- Листова сталь, оцинкована

VT27110



TS1-BRA-CS

138772

50

Розмір корпусу
Ширина (мм)Типове
позначення

Артикул

Штук в
упаковці**Монтажні полотна для дверних профілів і кабельних коробів**

- Для встановлення на вертикальні дверні профілі
- Для безвинтового кріплення кабельних коробів KL... шляхом фіксації кришок кабельного короба ззаду
- Отвори кріплення М6 кожні 25 мм
- Листова сталь, оцинкована

wa_vt28913

300
400
500
600
800MTR-D3-CS
MTR-D4-CS
MTR-D5-CS
MTR-D6-CS
MTR-D8-CS140530
140531
140532
140533
1405342
2
2
2
2

Поставляються довжиною	Ємність прокладання кабелів. Макс. кількість кабелів (приблизно)	Тип і поперечний переріз		Типове позначення	Артикул	Штук в упаковці
мм		Н 0... V-K мм	Н 0... V-K AWG			


Кабельні коробки**Кріплення гвинтами**

wa_vt00417




1500	60	0.75	—	KL25/35	012531	60
	40	1.5	14			
	25	2.5	10			
	15	4	—			

wa_vt00517



1500	100	0.75	—	KL25/60	017277	40
	70	1.5	14			
	45	2.5	10			
	30	4	—			
	25	6	—			

wa_vt00717




1500	260	0.75	—	KL60/60	029142	20
	180	1.5	14			
	120	2.5	10			
	80	4	—			
	65	6	—			

Самоклеючі

• Навколишня температура макс. +55 °C

wa_vt00417



650	60	0.75	—	KL25/35K	014904	50
	40	1.5	2			
	25	2.5	10			

Кришки кабельних коробів


• Для поставки на заміну

wa_vt00317



1500	—	—	—	KD25	019649	1
------	---	---	---	------	--------	---

wa_vt00617




1500	—	—	—	KD60	024395	1
------	---	---	---	------	--------	---

Поставляються довжиною мм	Ємність прокладання кабелів. Макс. кількість кабелів (приблизно)	Тип і поперечний переріз H O... V-K мм²	Типове позначення	Артикул	Штук в упаковці
------------------------------	--	---	----------------------	---------	--------------------

Кронштейни-тримачі кабелів

• Можуть бути використані в кабельних коробах KL25/35 (K), кріплення гвинтами


—	15	4	KH25/35	078974	20
---	----	---	---------	--------	----




Для кабельних коробів	Типове позначення	Артикул	Штук в упаковці
-----------------------	----------------------	---------	--------------------

Кронштейни кріплення

KL25/...: інтервал встановлення: ≤ 500 мм	KK25	081347	100
---	------	--------	-----



K60/60: інтервал встановлення: ≤ 300 мм	KK60	083720	100
---	------	--------	-----



Для розміру корпусу [мм]	Типове позначення	Артикул	Штук в упаковці
Ширина	Глибина	Висота	

Навіс від дощу

- Для прямого встановлення на корпус щита
- Матеріал: Листова сталь, порошкове покриття RAL7035
- Елементи кріплення входять в комплект



200	150	30	CNP-2/150-CS	112890	1
300	150	30	CNP-3/150-CS	112891	1
300	200	34	CNP-3/200-CS	112892	1
400	150	30	CNP-4/150-CS	112893	1
400	200	34	CNP-4/200-CS	112894	1
400	250	38	CNP-4/250-CS	112895	1
500	150	30	CNP-5/150-CS	112896	1
500	200	34	CNP-5/200-CS	112897	1
500	250	38	CNP-5/250-CS	112898	1
600	200	34	CNP-6/200-CS	112899	1
600	250	38	CNP-6/250-CS	112900	1
600	300	42	CNP-6/300-CS	112901	1
800	200	34	CNP-8/200-CS	112902	1
800	250	38	CNP-8/250-CS	112903	1
800	300	42	CNP-8/300-CS	112904	1
1000	300	42	CNP-10/300-CS	112905	1
1200	250	38	CNP-12/250-CS	112906	1

Положення прорізів	Розміри (мм) Висота	Ширина	Типове позначення	Артикул	Штук в упаковці
--------------------	------------------------	--------	-------------------	---------	-----------------

Вентиляційні жалюзі

- Для прямого встановлення на корпус щита
- Матеріал: Листова сталь, порошкове покриття RAL7035
- Елементи кріплення входять в комплект
- Ступінь захисту IP23

wa_vt25113



Вертикальні	157	105	LVP-20V12-CS	112907	1
Вертикальні	180	130	LVP-30V15-CS	112909	1
Горизонтальні	164	105	LVP-20H12-CS	112908	1
Горизонтальні	250	130	LVP-30H15-CS	112910	1

Типове
позначення

Артикул

Штук в
упаковці

Комплект заземлення дверей

- Поперечний переріз 6 мм²
- Елементи з'єднання входять в комплект

wa_vt25113



BFZ-DES

101665

1

Опис

Типове
позначення

Артикул

Штук в
упаковці

Кармани для документації

- Виготовлені з ізоляційного матеріалу, кріпляться на самоклеючу стрічку, колір: RAL 7035 світло-сірий

wa_vt01315, wa_vt01215



DIN формат A4	SPT4	002275	1
DIN формат A5	SPT5	002276	1
DIN формат A6	SPT6	002277	1

Колір

Типове
позначення

Артикул

Штук в
упаковці

Флакони з пензлем-аплікатором

VT09405



RAL 7035	BPZ-CPS-7035	286771	1
----------	--------------	--------	---

Довжина мм	Ширина мм	Діапазон стягнення мм	Спеціальні функції	Зусилля стягнення N	Типове позначення	Артикул	Штук в упаковці
---------------	--------------	--------------------------	--------------------	------------------------	----------------------	---------	--------------------

ІТВ Промислові кабельні хомути

- Для зв'язування і закріплення кабелів, джгутів проводів, провідників, труб ...
- З неперервно нанесеними зубчиками для фіксатора
- Стійкість до навколишньої температури від -40 до +85 °C
- Матеріал PO 6.6, нейтральний колір, мала займистість UL 94 V2
- Стійкі до дії мастил, бензину, солоної води; розчинників, плісняви

VT08809



98	2.5	21	—	8	ІТВ1	083550	1000
----	-----	----	---	---	------	--------	------

VT08909



140	3.6	35	—	13	ІТВ2	085923	1000
-----	-----	----	---	----	------	--------	------

VT09009



205	4.2	60	з монтажним вушком 4.8 мм	220	ІТВ3	088296	100
-----	-----	----	------------------------------	-----	------	--------	-----

Опис	Типове позначення	Артикул	Штук в упаковці
------	----------------------	---------	--------------------

Фланці F3A

- Колір RAL 7035
- Ступінь захисту IP66 (для F3A-D ступінь захисту зменшений до IP54)

VT17407



Суцільний фланець	F3A-0	074182	1
-------------------	-------	--------	---

VT09208



Суцільний фланець, листова сталь	F3A-XP	113426	1
----------------------------------	--------	--------	---

VT17507



4x M16, 6x M25/16, 8x M32/20	F3A-4	081301	1
------------------------------	-------	--------	---

VT17307



2x M20, 8x M25/16, 4x M32/20, 1x M50/32	F3A-8	091468	1
---	-------	--------	---

VT17607



2x M16, 12x M20, 2x M40/25, 2x M50/32	F3A-12	076555	1
---------------------------------------	--------	--------	---

VT17607




24x M16, 13x M20	F3A-34	078928	1
------------------	--------	--------	---

VT17607



2 Ущільнювачі для кабелів до Ø 70 мм	F3A-KTD	083674	1
--------------------------------------	---------	--------	---

VT17207



Стільниковий фланець з пінорезиновим ущільнювачем 40 кабелів Ø 10-13 мм, 4 кабелі Ø 17-21 мм, 2 кабелі Ø 27-30 мм	F3A-D	010145	1
---	-------	--------	---

Кабельний ввід	Діаметр отвору мм	Зовнішній діаметр кабелю мм	Для використання з кабелем NYM/NYY, 4-проводним мм²	Типове позначення	Артикул	Штук в упаковці
----------------	-------------------	-----------------------------	---	-------------------	---------	-----------------

Мембранні ущільнювачі - Метричні

- IP66, з вбудованою мембраною для протикання
- Поліетилен і термoplastичний еластомер, не містить галогенів

VT06508



M16	16.5	1-9	H03VV-F 3 x 0.75 мм². NYM 1 x 16 / 3 x 1.5 мм²	KT-M16	216983	100
M20	20.5	1-13	H03VV-F 3 x 0.75 мм². NYM 5 x 1.5 / 5 x 2.5 мм²	KT-M20	207602	100
M25	25.5	1-18	H03VV-F 3 x 0.75 мм². NYM 4 x 10 мм²	KT-M25	207603	100
M32	32.5	1-25	H03VV-F 3 x 0.75 мм². NYM 4 x 16 / 5 x 10 мм²	KT-M32	207604	100

Кабельні вводи - Метричні, відповідно до EN 50262

- IP68 до 5 Бар, поліамід, без галогенів
- Пожежна класифікація V2 відповідно UL94
- Колір RAL 7035

VT05708



M12	12.5	3-7	H03VV-F 3 x 0.75 мм. NYM 1 x 2.5 мм²	V-M12	215078	20
M16	16.5	4,5-10	H03VV-F 3 x 1.5 мм². NYM 1 x 16 / 3 x 1.5 мм²	V-M16	215077	20
M20	20.5	6-13	H05VV-F 4 x 2.5 / 3 x 4 мм². NYM 5 x 1.5 / 5 x 2.5 мм²	V-M20	206910	20
M25	25.5	9-17	H05VV-F 5 x 2.5 / 5 x 4 мм². NYM 5 x 2.5 / 5 x 6 мм²	V-M25	206911	20
M32	32.5	13-21	NYM 5 x 10 мм²	V-M32	206912	10
M40	40.5	16-28	NYM 5 x 16 мм²	V-M40	209668	10
M50	50.5	21-35	NYM 4 x 35 / 5 x 25 мм²	V-M50	206913	5
M63	63.5	34-48	NYM 4 x 35 мм²	V-M63	214835	3

Мультиущільнювачі, метричні, для кабельних входів V-M...

VT06708



M25	—	4 x 5-6	H03VV-F 2 x 0.75 / 3 x 0.75 мм²	MFD25	215451	25
M32	—	4 x 3.5-7	H03VV-F 4 x 0.75 мм²	MFD32	215452	25

Ущільнювачі вставки для невикористаних отворів в мультиущільнювачах MFD...

VT07208



M25	—	—	—	MFV25-6	215453	50
M32	—	—	—	MFV32-7	215454	50

Кабельні ущільнювачі для PG

- Для стінок товщиною 2-8 мм
- Колір RAL 7035
- Пластикований ПВХ, не містить кадмію і свинцю
- IP66, кабельний ввід знизу

VT05708



PG13.5	21.5	7-16	1.5-4	KT13,5	019658	1
PG16	23.5	7-17	1.5-10	KT16	022031	1
PG21	29.5	12.5-20	1.5-16	KT21	026777	1
PG29	38	12.5-31	1.5-35	KT29	029150	1
PG36	48	18-40	10-70	KT36	033896	1
PG42	55	18-47	10-95	KT42	038642	1

Кабельний ввід	Діаметр отвору мм	Зовнішній діаметр кабелю мм	Для використання з кабелем NYM/NYY, 4-провідним мм²	Типове позначення	Артикул	Штук в упаковці
-------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	----------------------	---------	--------------------

Кабельні ущільнювачі

- Для панелей товщиною від 2 до 3 мм
- Колір RAL 7035
- Пластикований ПВХ
- IP66, кабельний ввід знизу

VT05608



—	58	14-54	—	KT3	031523	2
—	75	14-68	—	KT4	036269	3

Кабельний ввід для вентиляції IP69K

- Колір RAL 7035

VT02610




M20	20.5	6-13	H05VV-F 4 x 2.5 / 3 x 4 мм², NYM 5 x 1.5 / 5 x 2.5 мм²	V-M20-VENT	120814	1
-----	------	------	---	------------	--------	---


Технічні характеристики

CS	
Загальна інформація	
Стандарти та регламентні акти	IEC/EN 62208, UL508A (E336299)
RoHS	У відповідності до вимог 2011/65/EU Європейського парламенту та Ради
Стійкість до кліматичних впливів	Вологе тепло, постійне відповідно до IEC 60068-2-78, Вологе тепло, циклічне відповідно до IEC 60068-2-30
Навколишня температура	від -40 до +70 °C
Ступінь захисту	IP66
Ступінь захисту з вентиляційними панелями	IP23
Місця встановлення	Див. примітки знизу ¹⁾
Вбудована сітка кріплення	25
Теплова потужність розсіювання	Див. окрему таблицю
Матеріали	
Матеріал	Листова сталь
Покриття поверхні	Структуроване порошкове покриття на основі поліестеру
Колір	RAL 7035, світло-сірий
Поверхня	Злегка структурована
Рівень блиску	Глянцева
Корпус	≤ CS-65/...: 1.2 мм; ≥ CS-66/...: 1.5 мм
Монтажна панель	2 мм; починаючи з висоти 800 x ширини 400 мм: 3 мм
Двері	≤ CS-43/...: 1.0 мм; ≤ CS-64/...: 1.2 мм; ≤ CS-88/...: 1.5 мм; ≤ CS-1212/...: 2.0 мм
Нижня пластина	1.5 мм
Властивості матеріалу	
Рівень стійкості до ударів	IK09 відповідно до EN 62262
Вага збірки - весь щит	Див. окрему таблицю
Вага збірки - двері	Див. окрему таблицю
Вага збірки - монтажна пластина	Див. окрему таблицю
Вага збірки - настінні кронштейни	Див. окрему таблицю
Опис/Базове обладнання	
Тип конструкції	Зігнутий і зварений, 2 болти з різьбою M6 для провідників захисного заземлення всередині корпусу входять в комплект
Задня панель	9 мм двері для кріплення на стіну
Бокові панелі	Без отворів
Верхня панель	Без отворів
Нижня панель	Без отворів, пінополіуретановий ущільнювач, для фланців F3A-... або для спеціальних отворів
Монтажна панель	Базове обладнання, листова сталь, цинкування методом Сендзіміра. 15 мм проміжок від монтажної панелі. Змонтована на приварені болти з різьбою M8 з мідним покриттям. Тому приєднання додаткового захисного провідника не є обов'язковим.
Двері	1х приварений болт з різьбою M6 для приєднання захисного провідника на дверях. Там, де електричні елементи керування повинні бути встановлені на двері, необхідно встановлювати постійний і неперервний захисний дровитий зв'язок за допомогою захисного провідника. Використовуйте болти з різьбою, приварені на дверцятах та на боковій панелі корпусу, в якості точок з'єднання.
Дверні петлі	З правої сторони, можуть бути переставлені
Кут відкривання дверей	120°
Система замикання	Металевий шарнір. Стандартний замок. Ключ з подвійною борідкою 3 мм.
Замки	Кількість замків - див. розділ замовлення
Загальна інформація	
Навантаження настінного монтажу	500 кг; з вертикально і горизонтально встановленими кронштейнами кріплення, симетричне навантаження
Матеріал пластику	Не містить галогенів
Стійкість пластика до розжареного дроту	650 °C


1)

**Внутрішнє встановлення**

Корпус повинен бути завжди захищеним від променів сонця та факторів погоди, таких як вітер чи дощ.

**Зовнішнє встановлення, захищене**

Корпус повинен бути завжди захищеним від променів сонця та факторів погоди, таких як вітер чи дощ.


**Зовнішнє встановлення незахищене**

Корпус не призначений для використання в цих місцях.

Максимальна вага збірки

	Макс. кг Щит	Макс. кг Монтажна панель	Макс. кг Двері
			
CS-2520/150	150	125	25
CS-32/150	150	125	25
CS-33/150	150	125	25
CS-33/200	150	125	25
CS-34/200	175	150	25
CS-43/150	175	150	25
CS-43/200	175	150	25
CS-44/150	225	200	25
CS-44/200	225	200	25
CS-46/200	225	200	25
CS-46/250	225	200	25
CS-46/300	225	200	25
CS-54/150	225	200	25
CS-54/200	225	200	25
CS-54/250	225	200	25
CS-55/250	225	200	25
CS-64/150	225	200	25
CS-64/200	225	200	25
CS-64/250	225	200	25
CS-65/150	275	250	25
CS-65/200	275	250	25
CS-65/250	275	250	25
CS-66/200	275	250	25
CS-66/250	275	250	25
CS-66/300	275	250	25
CS-68/300	275	250	25
CS-75/200	275	250	25
CS-75/250	275	250	25
CS-84/200	325	300	25
CS-84/250	325	300	25
CS-86/200	325	300	25
CS-86/250	325	300	25
CS-86/300	325	300	25
CS-88/200	325	300	25
CS-88/300	325	300	25
CS-810/300	390	350	40
CS-106/250	390	350	40
CS-106/300	390	350	40
CS-108/250	390	350	40
CS-108/300	390	350	40
CS-1010/300	390	350	40
CS-126/250	390	350	40
CS-128/300	390	350	40
CS-1210/300	390	350	40
CS-1212/250	390	350	40

Максимальна вага збірки на комплект

Встановлення кронштейна	Симетричне навантаження	n кронштейнів	Положення кронштейнів
			
V or H	500 кг	4	зверху і знизу


Кількість тепла, що повинно бути розсіяне

Кількість тепла, що повинно бути розсіяне (нагрів) P_V [Вт] для повністю закритого, встановленого на стіні щита Eaton CS з листової сталі без внутрішніх перегородок.

Приклад: Макс. навколишня температура 35 °C; перевищення температури $\Delta T = 20$ K; відносна вологість = 75 %.


Тип	Макс. втрати потужності P_V Одиночний настінний щит	Макс. втрати потужності P_V Перший настінний щит	Макс. втрати потужності P_V Настінний щит, встановлений по центру
CS-2520/150	11 Вт	10 Вт	9 Вт
CS-32/150	13 Вт	11 Вт	10 Вт
CS-33/150	16 Вт	15 Вт	14 Вт
CS-33/200	19 Вт	18 Вт	16 Вт
CS-34/200	23 Вт	22 Вт	21 Вт
CS-43/150	21 Вт	19 Вт	18 Вт
CS-43/200	24 Вт	22 Вт	20 Вт
CS-44/150	25 Вт	24 Вт	22 Вт
CS-44/200	29 Вт	27 Вт	25 Вт
CS-54/150	30 Вт	28 Вт	27 Вт
CS-54/200	35 Вт	32 Вт	30 Вт
CS-46/200	39 Вт	37 Вт	35 Вт
CS-46/250	44 Вт	42 Вт	39 Вт
CS-46/300	49 Вт	46 Вт	43 Вт
CS-54/250	39 Вт	36 Вт	33 Вт
CS-55/250	45 Вт	42 Вт	39 Вт
CS-64/150	35 Вт	33 Вт	31 Вт
CS-64/200	40 Вт	37 Вт	34 Вт
CS-65/150	42 Вт	39 Вт	37 Вт
CS-65/200	47 Вт	44 Вт	41 Вт
CS-64/250	45 Вт	42 Вт	38 Вт
CS-65/250	55 Вт	49 Вт	45 Вт
CS-66/200	54 Вт	51 Вт	48 Вт
CS-66/250	60 Вт	56 Вт	52 Вт
CS-66/300	65 Вт	61 Вт	57 Вт
CS-68/300	81 Вт	76 Вт	72 Вт
CS-75/200	53 Вт	50 Вт	47 Вт
CS-75/250	59 Вт	55 Вт	51 Вт
CS-84/200	51 Вт	47 Вт	44 Вт
CS-84/250	57 Вт	53 Вт	48 Вт
CS-86/200	68 Вт	64 Вт	60 Вт
CS-86/300	82 Вт	76 Вт	70 Вт
CS-88/200	85 Вт	81 Вт	77 Вт
CS-86/250	75 Вт	70 Вт	65 Вт
CS-88/300	101 Вт	95 Вт	89 Вт
CS-810/300	120 Вт	113 Вт	108 Вт
CS-106/250	91 Вт	85 Вт	79 Вт
CS-106/300	99 Вт	91 Вт	84 Вт
CS-108/250	112 Вт	106 Вт	100 Вт
CS-108/300	121 Вт	113 Вт	106 Вт
CS-1010/300	143 Вт	136 Вт	128 Вт
CS-126/250	106 Вт	99 Вт	92 Вт
CS-128/300	141 Вт	132 Вт	123 Вт
CS-1210/300	166 Вт	158 Вт	149 Вт
CS-1212/250	180 Вт	173 Вт	166 Вт

Настінні корпуси CS з дверима і суцільними фланцями

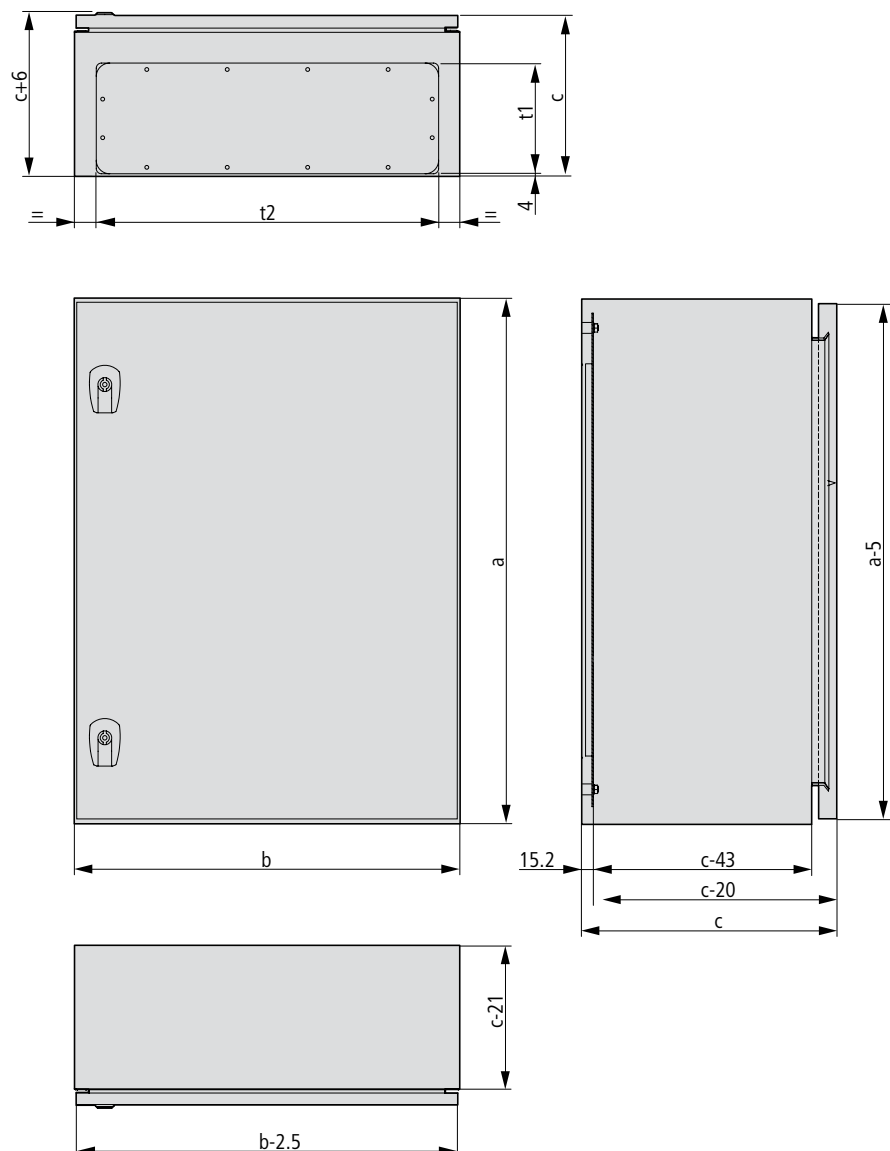

Двері для внутрішнього розділення


DI-....-CS

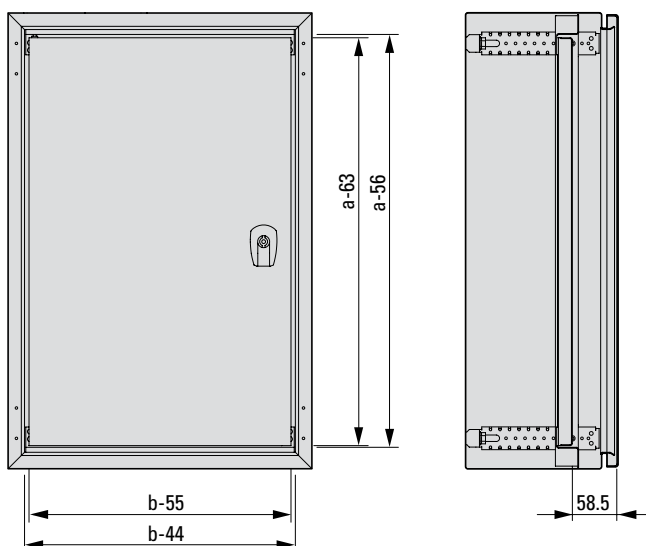

Примітка:


Будь ласка, зверніться до сторінки вибору 4 для значень A, B, C, t1, t2

Настінні корпуси CS з дверима без суцільних фланців

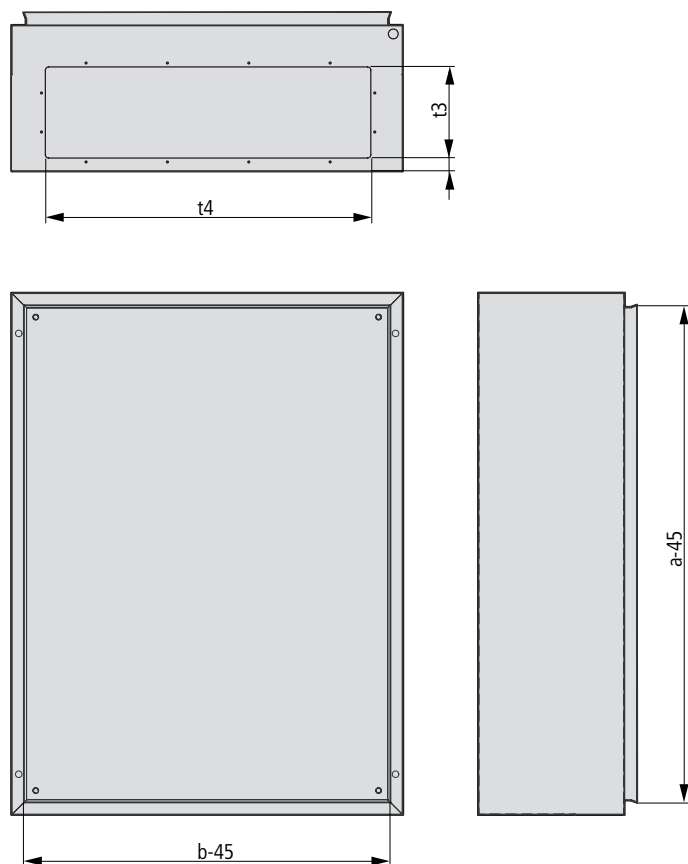


Двері


CS-2520/150, CS-32/150
DS-2520-CS, DS-3020-CS

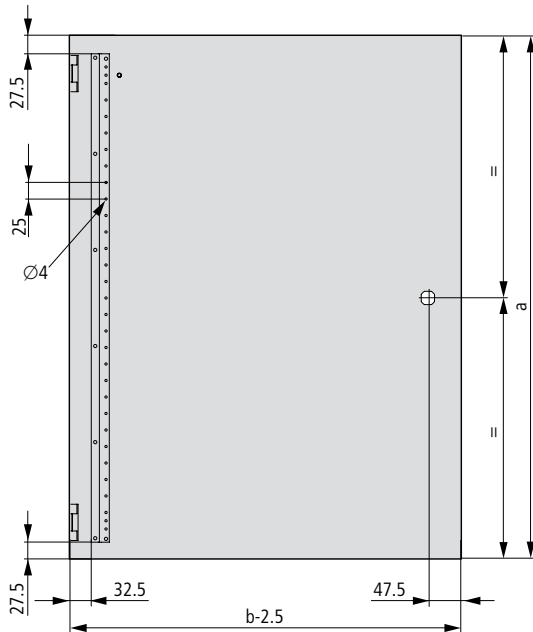


CS-33/..., CS-34/..., CS-4.../...
DS-3030-CS, DS-3040-CS, DS-4...-CS

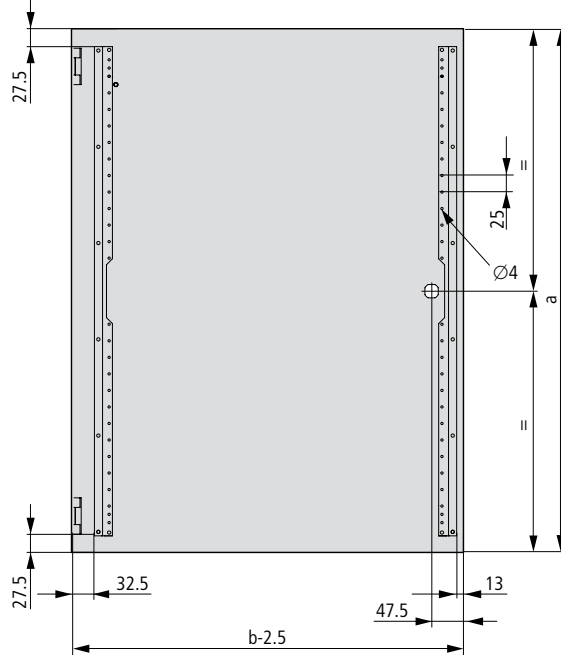

CS-5.../..., CS-6.../..., CS-7.../...
DS-5...-CS, DS-6...-CS, DS-7...-CS

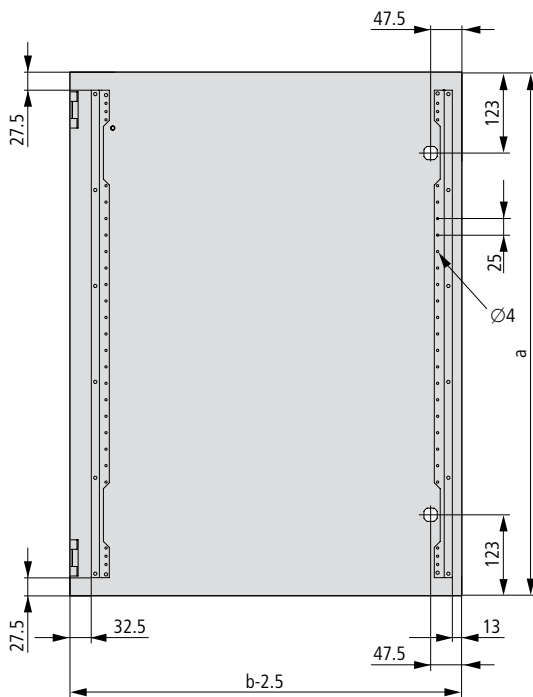

CS-8.../...
DS-8...-CS

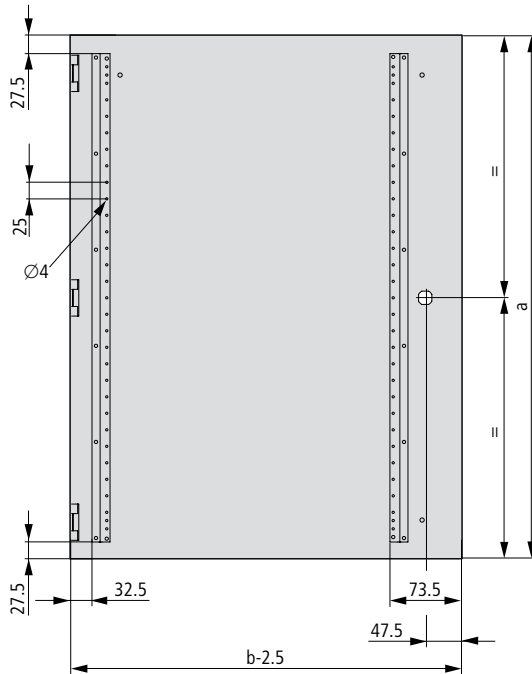


Примітка:

Будь ласка, зверніться до сторінки вибору 4 для значень A, B, C

Двері


CS-10.../..., CS-12.../...
DS-10...-CS, DS-12...-CS

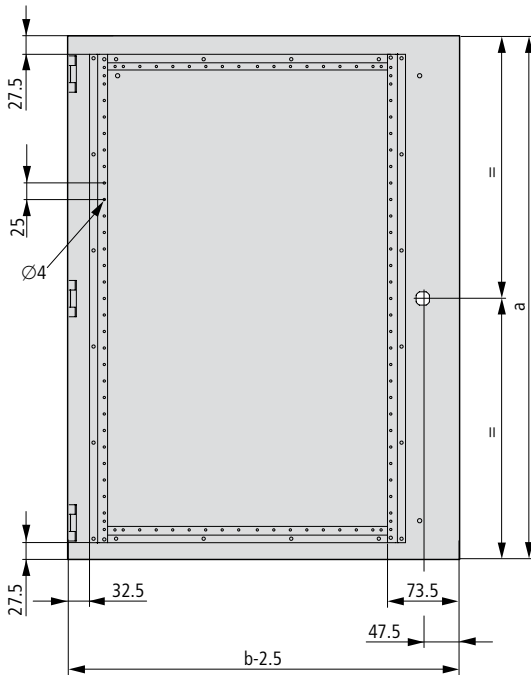


Відстань між рядами отворів двох дверних профілів:

Ширина В	Відстань між рядами отворів (мм)
300	203.4
400	303.4
500	403.4
600	503.4
800	703.4
1000	903.4
1200	1103.4


Монтажний отвір для замка



Положення 4 отворів на задній стінці корпуса для встановлення на стіну



Положення 4 різьбових болтів на задній стінці корпуса



Розмір корпусів


Тип	a	b	c	t1	t2	t3	t4
CS-2520/150	250	200	150	112	182	80	150
CS-32/150	300	200	150	112	182	80	150
CS-33/150	300	300	150	112	232	80	200
CS-33/200	300	300	200	172	262	140	230
CS-34/200	300	400	200	172	332	140	300
CS-43/150	400	300	150	112	232	80	200
CS-43/200	400	300	200	172	262	140	230
CS-44/150	400	400	150	112	332	80	300
CS-44/200	400	400	200	172	332	140	300
CS-46/200	400	600	200	172	532	140	500
CS-46/250	400	600	250	172	532	140	500
CS-46/300	400	600	300	172	532	140	500
CS-54/150	500	400	150	112	332	80	300
CS-54/200	500	400	200	172	332	140	300
CS-54/250	500	400	250	172	332	140	300
CS-55/250	500	500	250	172	432	140	400
CS-64/150	600	400	150	112	332	80	300
CS-64/200	600	400	200	172	332	140	300
CS-64/250	600	400	250	172	332	140	300
CS-65/150	600	500	150	112	332	80	300
CS-65/200	600	500	200	172	432	140	400
CS-65/250	600	500	250	172	432	140	400
CS-66/200	600	600	200	172	532	140	500
CS-66/250	600	600	250	172	532	140	500
CS-66/300	600	600	300	172	532	140	500
CS-68/300	600	800	300	172	732	140	700
CS-75/200	700	500	200	172	432	140	400
CS-75/250	700	500	250	172	432	140	400
CS-84/200	800	400	200	172	332	140	300
CS-84/250	800	400	250	172	332	140	300
CS-86/200	800	600	200	172	532	140	500
CS-86/250	800	600	250	172	532	140	500
CS-86/300	800	600	300	172	532	140	500
CS-88/200	800	800	200	172	732	140	700
CS-88/300	800	800	300	172	732	140	700
CS-810/300	800	1000	300	172	932	140	900
CS-106/250	1000	600	250	172	532	140	500
CS-106/300	1000	600	300	172	532	140	500
CS-108/250	1000	800	250	172	732	140	700
CS-108/300	1000	800	300	172	732	140	700
CS-1010/300	1000	1000	300	172	932	140	900
CS-126/250	1200	600	250	172	532	140	500
CS-128/300	1200	800	300	172	732	140	700
CS-1210/300	1200	1000	300	172	932	140	900
CS-1212/250	1200	1200	250	2x 172	532	140	500

Розміри дверей

Корпус	Двері		
Висота	Ширина	Висота	Ширина
250	200	248	197.5
300	200	298	197.5
300	300	298	297.5
300	400	298	397.5
400	300	398	297.5
400	400	398	397.5
400	600	398	597.5
500	400	498	397.5
500	500	498	497.5
600	400	598	397.5
600	500	598	497.5
600	600	598	597.5
600	800	598	797.5
700	500	698	497.5
800	400	798	397.5
800	600	798	597.5
800	800	798	797.5
800	1000	798	997.5
1000	600	998	597.5
1000	800	998	797.5
1000	1000	998	997.5
1200	600	1198	597.5
1200	800	1198	797.5
1200	1000	1198	997.5
1200	1200	1198	1197.5

Двері з оглядовим склом


DT-....-CS

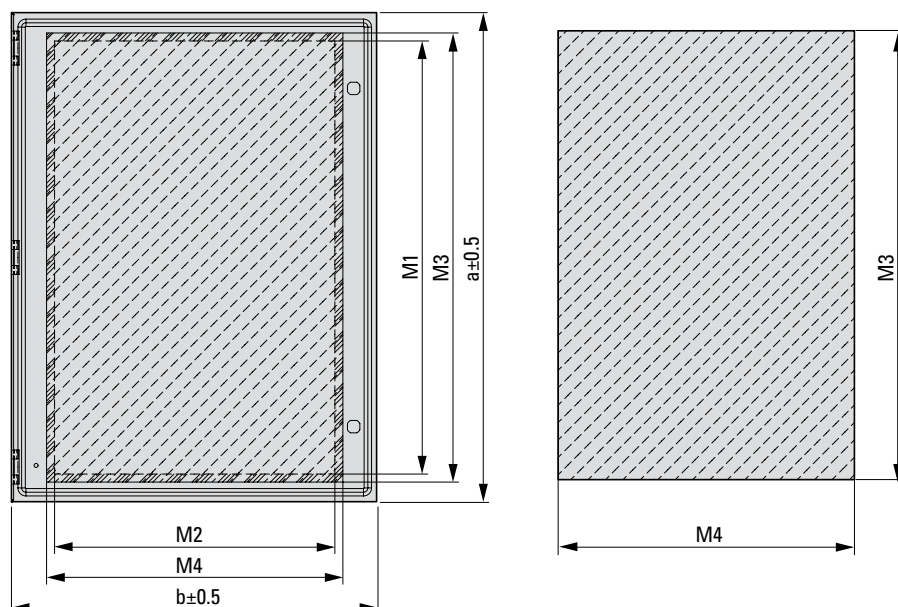


Висота щита a	Ширина щита b	M1	M2	M3	M4
250	200	132	84	158	110
250	250	152	104	178	130
300	200	182	84	208	110
300	250	202	104	228	130
300	300	202	154	228	180
300	400	202	254	228	280
400	300	302	154	328	180
400	400	302	254	328	280
400	500	302	354	328	380
400	600	302	454	328	480
500	300	402	154	428	180
500	400	402	254	428	280
500	500	402	354	428	380
600	400	502	254	528	280
600	500	503	355	529	381
600	600	503	455	529	481
600	800	503	655	529	681
700	500	603	355	629	381
800	400	703	255	729	281
800	600	703	455	729	481
800	800	703	655	729	681
800	1000	703	855	729	881
1000	600	904	425	930	451
1000	800	904	625	930	651
1000	1000	904	825	930	851
1200	600	1104	425	1130	451
1200	800	1104	625	1130	651
1200	900	1104	725	1130	751
1200	1000	1104	825	1130	851
1200	1200	1104	1025	1130	1051

Нижня панель корпусу з отворами для фланців F3A


300 x 200




400 x 200




500 x 200

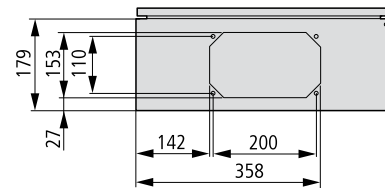


600 x 200

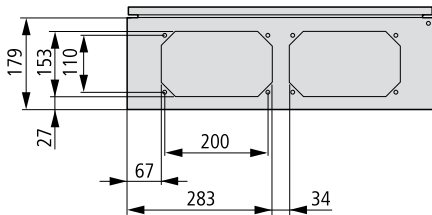


400 x 250




500 x 250

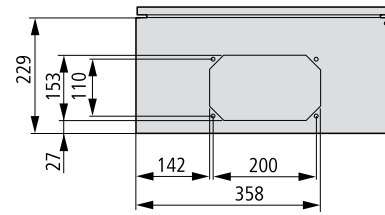


300 x 250

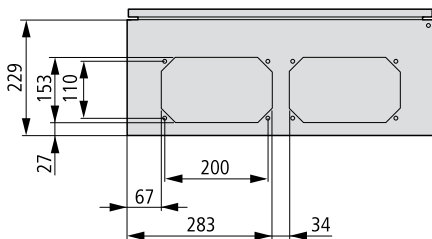


600 x 300

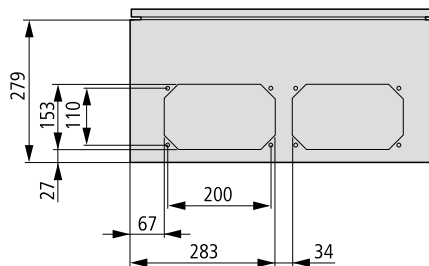


800 x 200

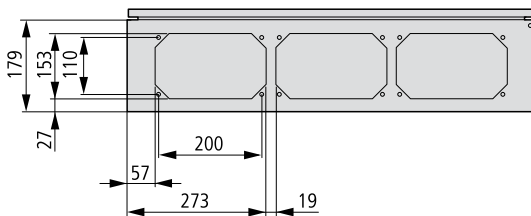


800 x 250

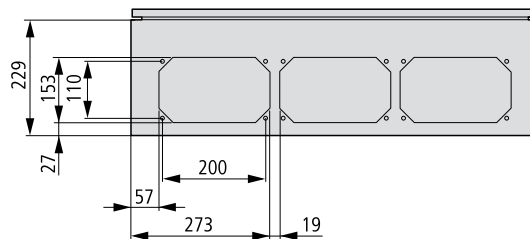


800 x 300

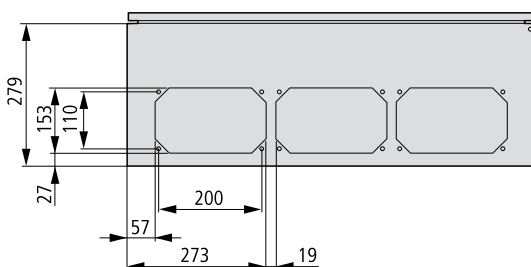

1000 x 300

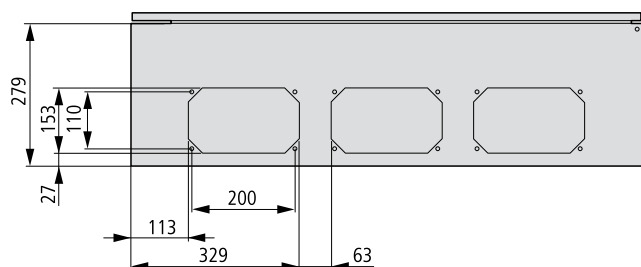


1200 x 250

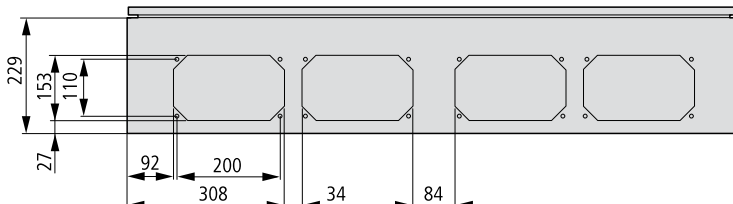


Нижня панель корпусу з отворами для фланців F3A

300 x 200



400 x 200




500 x 200




600 x 200



800 x 200





1000 x 200

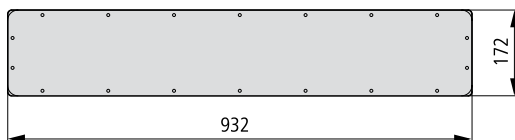

Монтажні панелі

MPP, MPL

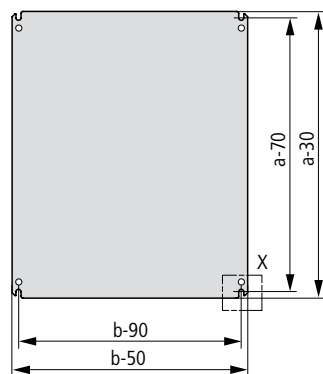


a, b = Розміри щита

Тип	Монтажна панель	
	Висота	Ширина
CS-2520/150	220	150
CS-32/150	270	150
CS-33/150	270	250
CS-33/200	270	250
CS-34/200	270	350
CS-43/150	370	250
CS-43/200	370	250
CS-44/150	370	350
CS-44/200	370	350
CS-46/200	370	550
CS-46/250	370	550
CS-46/300	370	550
CS-54/150	470	350
CS-54/200	470	350
CS-54/250	470	350
CS-55/250	470	450
CS-64/150	570	350
CS-64/200	570	350
CS-64/250	570	350
CS-65/150	570	450
CS-65/200	570	450
CS-65/250	570	450
CS-66/200	570	550
CS-66/250	570	550
CS-66/300	570	550
CS-68/300	550	770
CS-75/200	670	450
CS-75/250	670	450
CS-84/200	770	350
CS-84/250	770	350
CS-86/200	770	550
CS-86/250	770	550
CS-86/300	770	550
CS-88/200	770	750
CS-88/300	770	750
CS-810/300	770	750
CS-106/250	970	550
CS-106/300	970	550
CS-108/250	970	750
CS-108/300	970	750
CS-1010/300	970	950
CS-126/250	1170	550
CS-128/300	1170	750
CS-1210/300	1170	950
CS-1212/250	1170	1150


Елементи регулювання по глибині для монтажних панелей

DAS-SET/...-CS

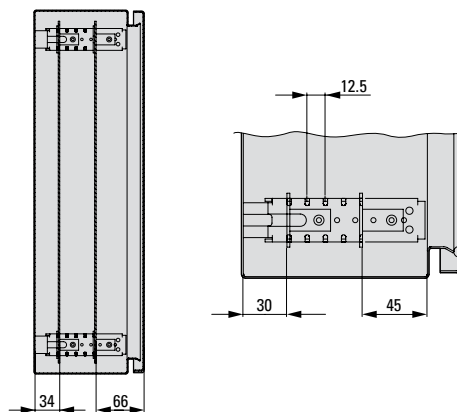

Монтажні полотна для дверних профілів і кабельних коробів


MTR-D...-CS

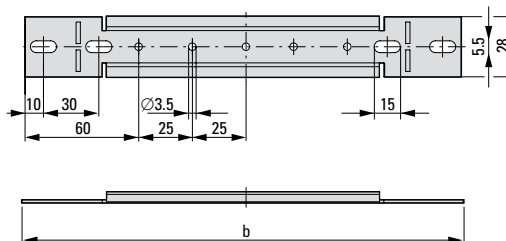

Тип	В
MTR-D3-CS	220
MTR-D4-CS	320
MTR-D5-CS	420
MTR-D6-CS	520
MTR-D8-CS	720


Кронштейни кріплення на стіну

WFB-SET-CS

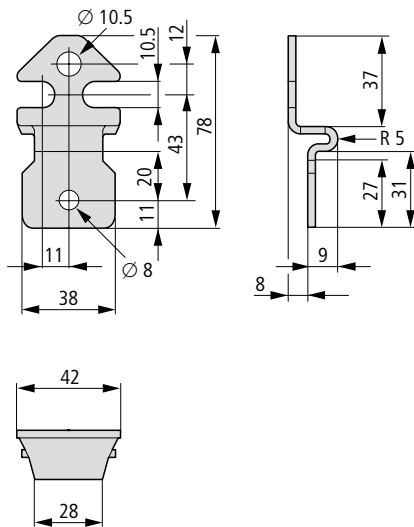


Комплект такелажних болтів і профільних кронштейнів

TOR-SET/135-CS

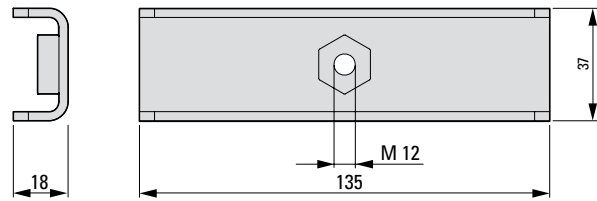


Нижні панелі з отворами (для фланців F3A)


AFP-3-CS




AFP-4-CS



AFP-5-CS




AFP-6-CS

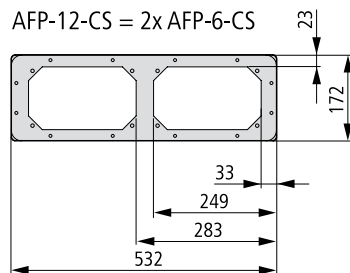


AFP-12-CS = 2x AFP-6-CS


AFP-8-CS

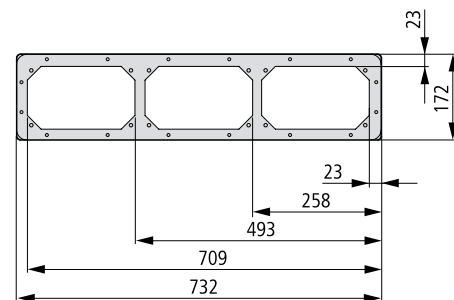


AFP-10-CS

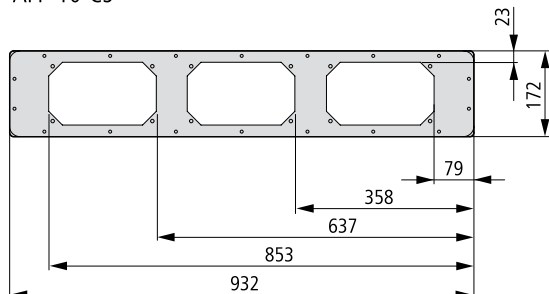

Фланці пластикові F3A

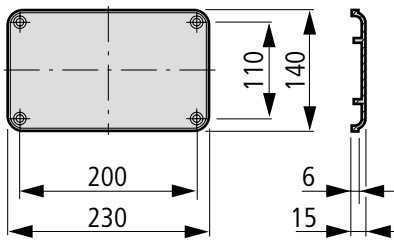


Отвір для фланця

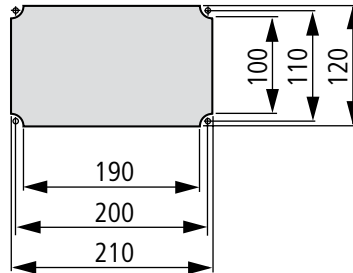


Кріплення на стовп

MAST-FIT-CS

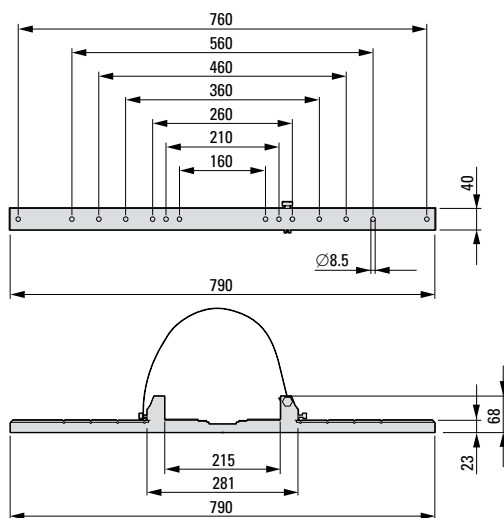


Поворотна ручка Ease-of-use

PHZ-A



Навіс

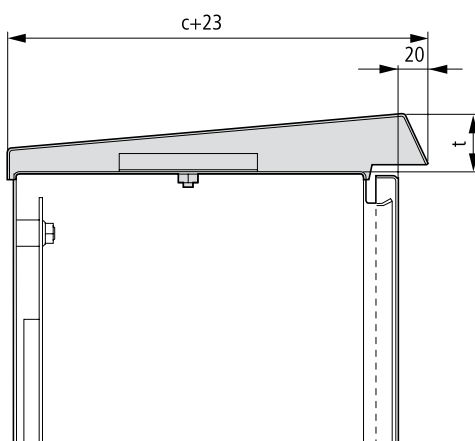


c = Глибина корпусу


Тип	c+23 (мм)	t (мм)
CNP-2/150-CS	173	30
CNP-3/150-CS	173	30
CNP-3/200-CS	223	34
CNP-4/150-CS	173	30
CNP-4/200-CS	223	34
CNP-4/250-CS	273	38
CNP-5/150-CS	173	30
CNP-5/200-CS	223	34
CNP-5/250-CS	273	38
CNP-6/200-CS	223	34
CNP-6/250-CS	273	38
CNP-6/300-CS	323	42
CNP-8/200-CS	223	34
CNP-8/250-CS	273	38
CNP-8/300-CS	323	42
CNP-10/300-CS	323	42
CNP-12/250-CS	273	38

Вентиляційні жалюзі


LVP-20V12-CS




LVP-20H12-CS





LVP-30V15-CS



LVP-30H15-CS

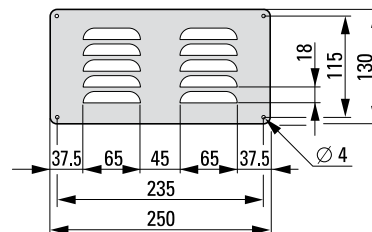


Цоколь для підведення кабелів PLI-/-...-200-CS

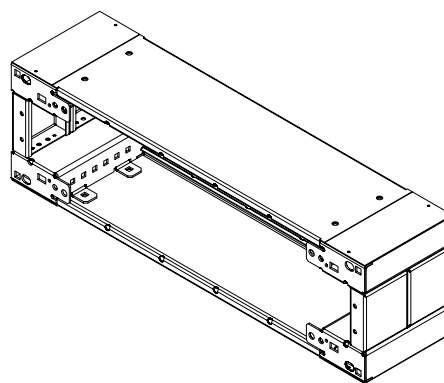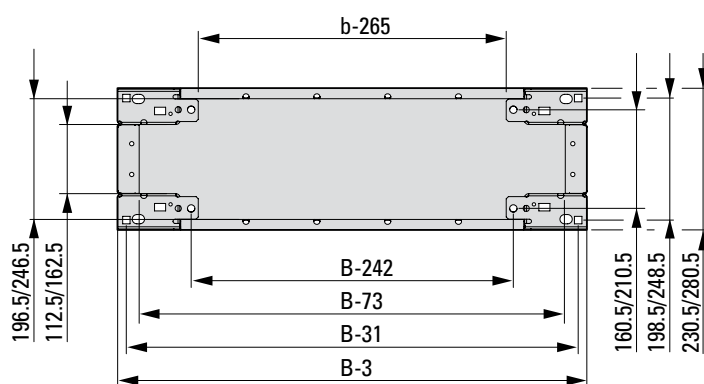


Кабельні ущільнювачі PG


КТ13,5

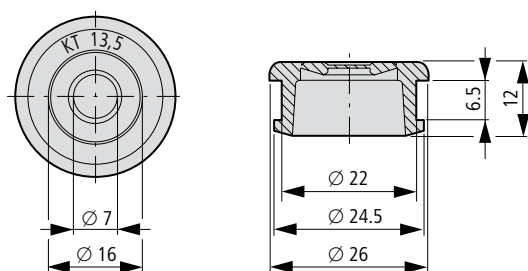


КТ16

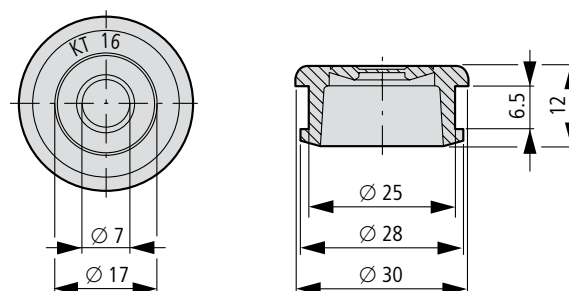


КТ21

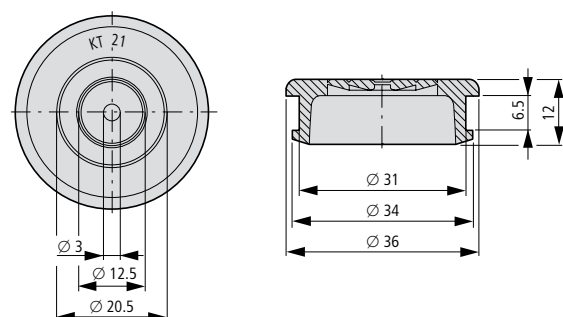


КТ29

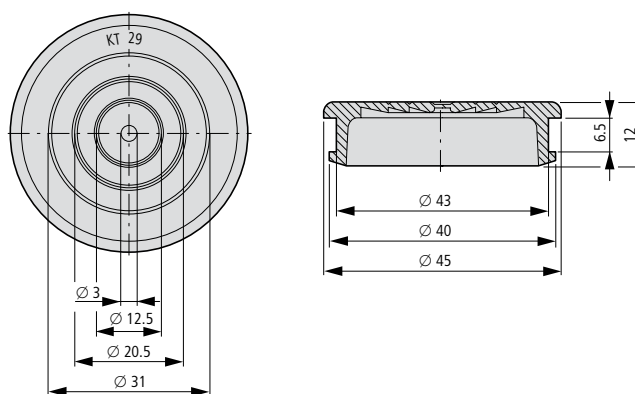

КТ36

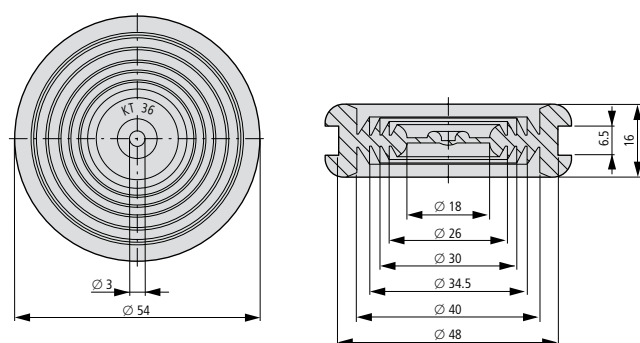


КТ42

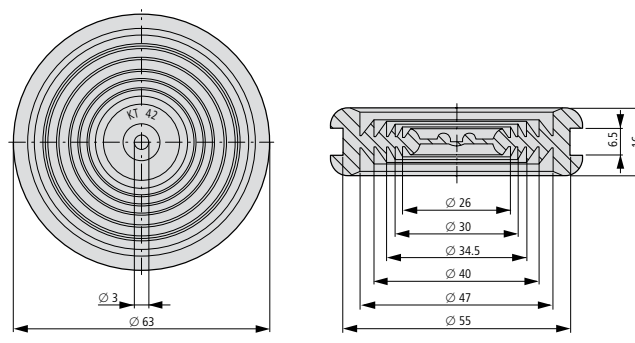


Кабельні ущільнювачі

КТ3

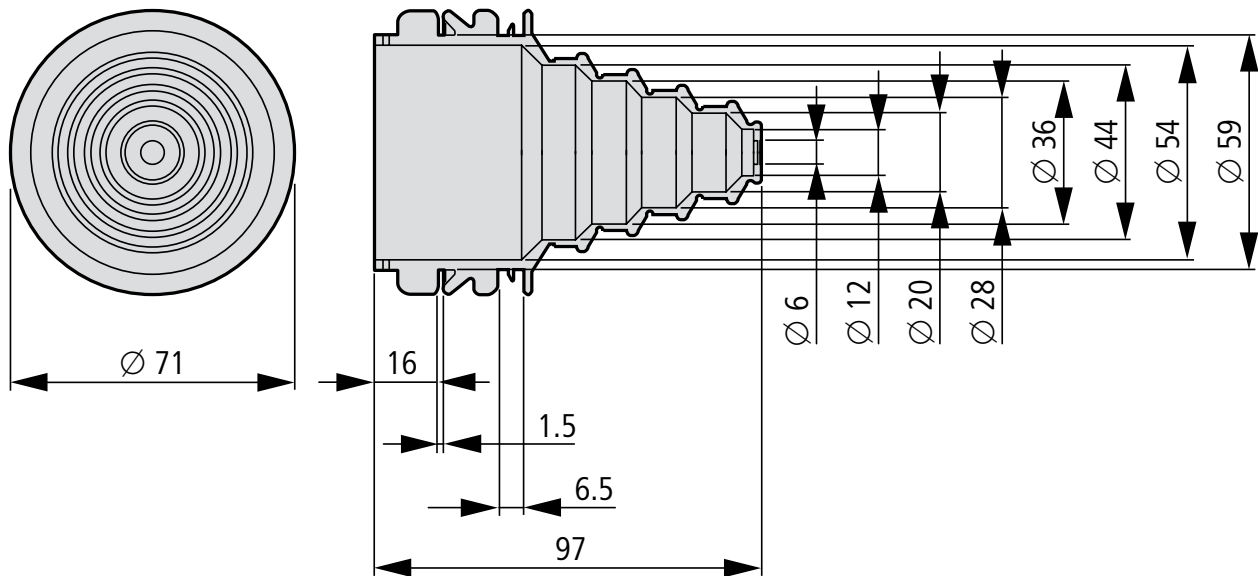

КТ4

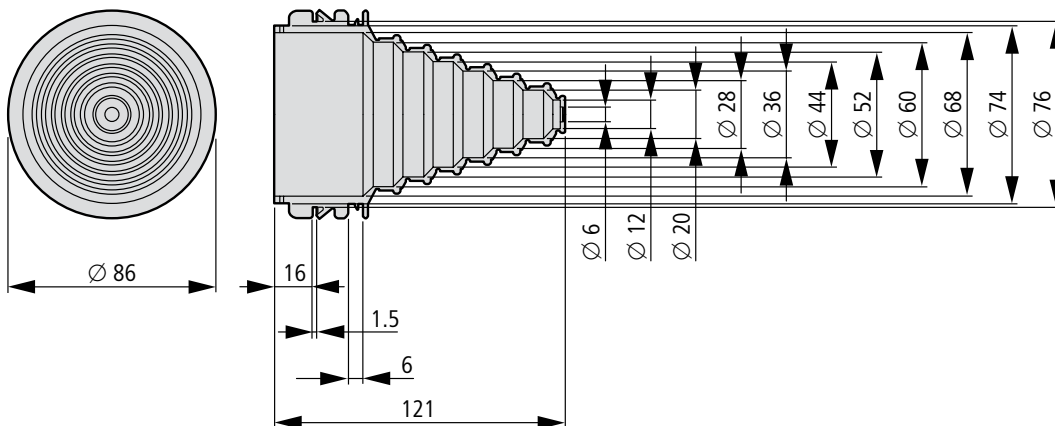

Eaton - це компанія з керування енергією, об'єм продажів якої в 2017 році склав \$20.4 млрд. доларів. Ми забезпечуємо енергоефективні рішення, які допомагають нашим клієнтам керувати електричною, гідравлічною і механічною енергією більш ефективно, безпечно та екологічно. Eaton присвячує свою роботу поліпшенню якості життя та навколишнього середовища за рахунок використання технологій та послуг з управління енергією. Eaton налічує приблизно 96,000 співробітників і продає продукцію клієнтам в більш ніж 175 країнах.

Для отримання більш детальної інформації відвідайте Eaton.com.



Ітон Електрик (Україна) ДП
вул. Березняківська, 29, 6 поверх
02098, Київ
Україна

т. +38(044) 496 09 58
ф. +38(044) 496 09 54
e-mail: officeua@eaton.com
www.moeller.kiev.ua

Eaton Industries (Австрія) GmbH
Шейдгассе, 42
1210 Відень
Австрія

Eaton
Штаб-квартира в регіоні EMEA (країни Європи, Близького Сходу та Африки)
Рут де ла Лонгерія 7
1110 Морж, Швейцарія
Eaton.eu

© 2018 Eaton
Усі права захищені
Надруковано в Україні
Номер публікації FK4300-1178UA
Артикул 113926-MK
Червень 2018
Графіка: SRA, Шремс

Ми залишаємо за собою право змінювати технічні характеристики продукції, інформацію, що міститься в цьому документі, та ціни без попереднього повідомлення, те ж саме стосується помилок та неточностей. Лише підтвердження замовлення та технічна документація Eaton мають обов'язкову силу. Фотографії та малюнки також не гарантують особливі властивості чи функціональні можливості. Їхнє використання в будь-якій формі підлягає попередньому затвердженню з боку компанії Eaton.
Те ж саме стосується товарних знаків (зокрема Eaton, Moeller та Cutler-Hammer). Застосовуються умови та положення Eaton, як зазначено на сторінках сайту та в бланку підтвердження замовлення Eaton.

Eaton є зареєстрованим товарним знаком.

Усі інші товарні знаки є власністю відповідних компаній.



Стежте за нами в соціальних мережах, щоб отримувати найактуальнішу інформацію про продукцію та технічну підтримку.

