

Металлические лотки ARDIC рекомендации по монтажу

Содержание

1. Соединение лотков между собой	2
Проволочный лоток	2
Листовой и лестничный лоток	3
2. Соединение лотка и аксессуара	4
Проволочный лоток	4
Листовой и лестничный лоток	5
3. Крепление крышки к лотку	6
Проволочный лоток	6
Листовой и лестничный лоток	6
4. Крепление к стене	6
Проволочный лоток	6
Листовой и лестничный лоток	7
5. Крепление к потолку	8
Проволочный лоток	8
Листовой лоток	10
Лестничный лоток	12
6. Крепление лотков вдоль стены или по полу	14
Проволочный лоток	14
Листовой и лестничный лоток	14

1. Соединение лотков между собой


Проволочный лоток

Быстрый соединитель ATK-8

На каждые 3 метра лотков нужно 2 соединителя (без последнего соединения) стр. Для усиления прочности соединения можно использовать соединительный комплект ATK-6-1 в основании лотка.




Пример
Проволочный лоток 50×50, 4мм длина 3 м

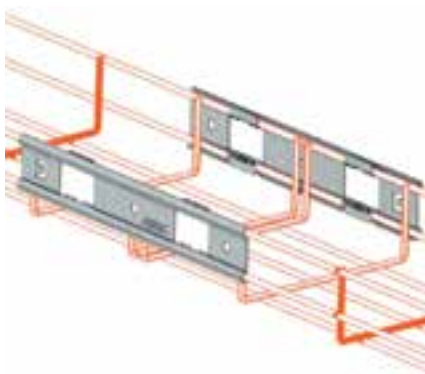

Соединительный комплект ATK-6-1

На каждые 3 метра лотков нужно 3 комплекта соединителей (без последнего соединения)
Кол-во комплектов (шт.) = длина лотка (м.) – 3

Для лотков с шириной 50 и 100 мм. допускается использование 2-х комплектов. В этом случае:
Кол-во комплектов (шт.) = (длина лотка (м.) / 3) × 2 – 2

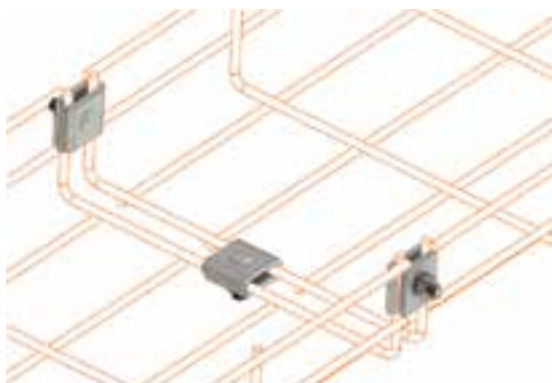

Соединительный комплект двойной ATK-6-3

В ряде случаев можно заменить соединительным комплектом ATK-6-1



Листовой и лестничный лоток

Пример

Перфорированный лоток 100×50 длина 3 м

Лоток лестничного типа 100×50, 1,5/1,2мм длина 3 м



Прямой соединитель Н:50 Т:1,2 L:140

Для соединения используются прямые соединители

На каждые 3 метра лотков нужно 2 соединителя (без последнего соединения)

Кол-во соединителей (шт.) = (длина лотка (м.) / 3) × 2 – 2

На каждый соединитель нужно 4 комплекта болт М8+гайка М8

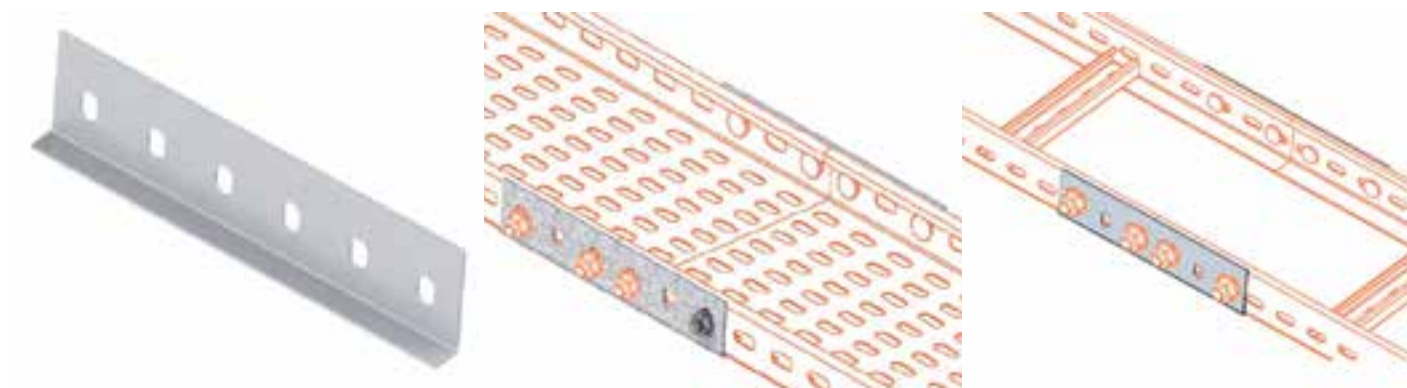











Фото	Наименование	Код заказа
	Болт с квадратным подголовником М8×15	m1020021
	Гайка чистая М8 e.metiz.nut.1.60.2.08	m1030002
	Гайка зубчатая М8 e.metiz.nut.1.6KR.2.08	m1030005
	Шайба плоская e.metiz.washer.1.70.2.08	m1050003

2. Соединение лотка и аксессуара

Проволочный лоток


В проволочном лотке не используются аксессуары (повороты, ответвители и пр.), подгонка лотков, изменение направления и уровня, ответвления производится прямо на месте монтажа путем резки лотка в определенных местах.

Фиксация секций или соединение отдельных участков лотков происходит с помощью соединительных комплектов, описанных выше.

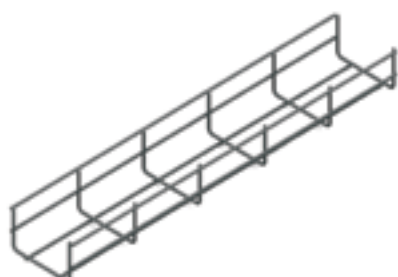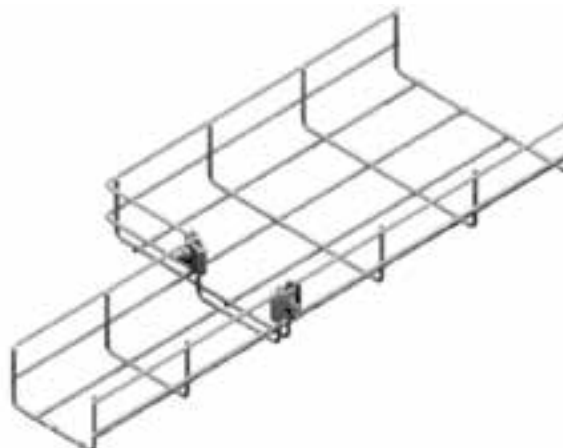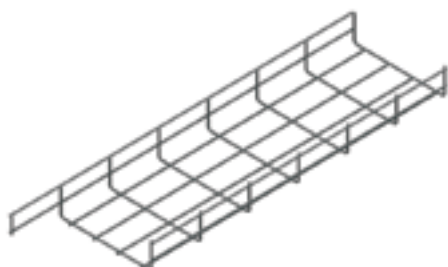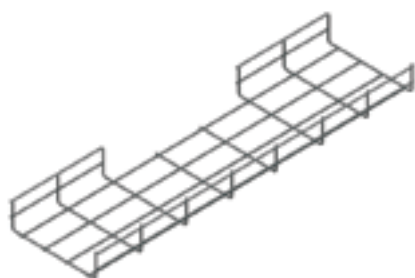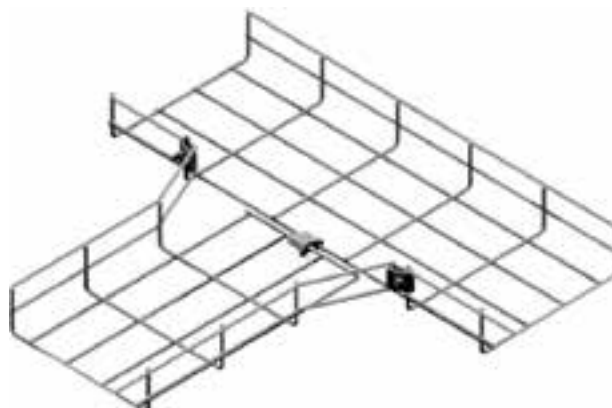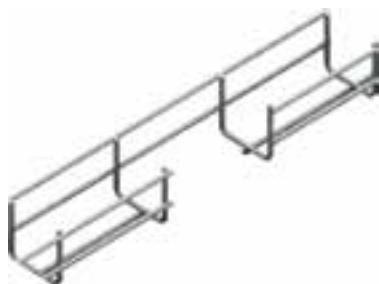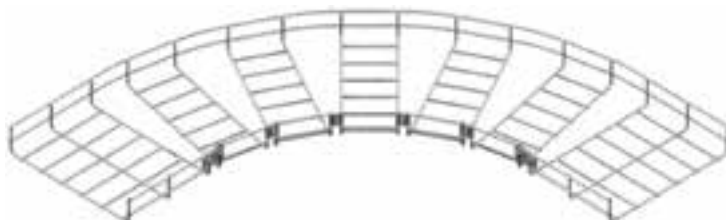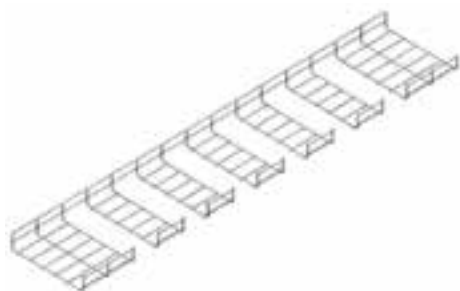


Листовой и лестничный лоток

Для соединения листовых лотков и аксессуаров дополнительных соединителей не требуется, только комплекты болт М8 + гайка М8 (количества зависят от аксессуара)

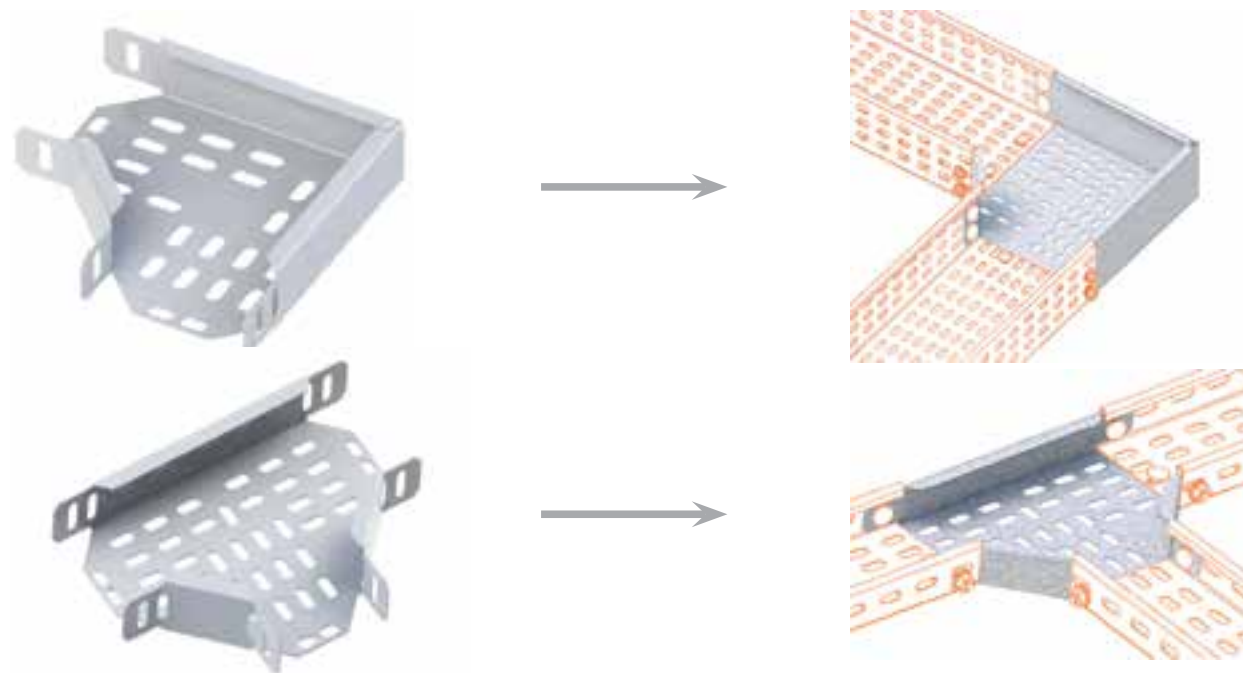

Для соединения лестничных лотков и аксессуаров требуются прямые соединители.

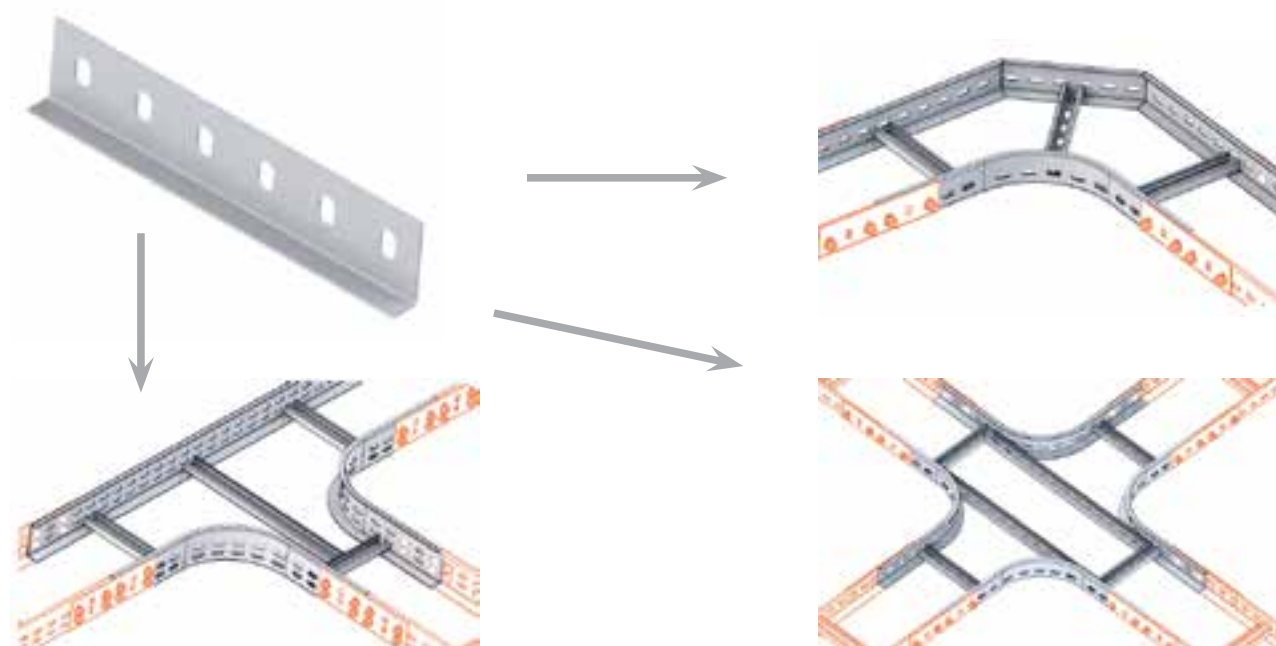


На каждый соединитель нужно 4 комплекта болт М8 + гайка М8

Фото	Наименование	Код заказа
	Болт с квадратным подголовником М8×15	m1020021
	Гайка чистая М8 e.metiz.nut.1.60.2.08	m1030002
	Гайка зубчатая М8 e.metiz.nut.1.6KR.2.08	m1030005
	Шайба плоская e.metiz.washer.1.70.2.08	m1050003

3. Крепление крышки к лотку

Проволочный лоток

Пример


	АТК-10-14	Проволочный лоток 100×50, 4 мм длина 3 м
	A10-K-07	Крышка лотка А:100, Т 0,7
	Используемый фиксатор	
	FixDz	Фиксатор крышки для сетчатого лотка

На каждые 3 метра лотков нужно 4 фиксатора

Кол-во фиксаторов (шт.) = (длина лотка (м.) / 3)×4

Листовой и лестничный лоток

Пример

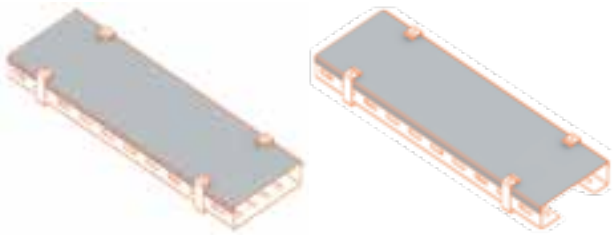	A10-15A-07	Перфорированный лоток 100×50 длина 3 м
	A10-M	Лоток лестничного типа 100×50, 1,5/1,2 мм длина 3 м
	A10-K-07	Крышка лотка А:100, Т:0,7
	Используемый фиксатор	
	АКТ-1-5	Фиксатор крышки без винта Н:50

На каждые 3 метра лотков нужно 4 фиксатора

Кол-во фиксаторов (шт.) = (длина лотка (м.) / 3)×4

4. Крепление к стене

Проволочный лоток

АТ6-10	Консоль кронштейна (без сварки) L:110, Т:1,5
АТ6-10К	Консоль кронштейна (сварная) L:100, Т:1,5

1. Крепление проволочного лотка на консоли быстрого монтажа непосредственно на стену с помощью анкеров.
2. Крепление проволочного лотка на консоли быстрого монтажа на планку кронштейна с помощью болтов и гаек М8 (планка крепится к стене).


A3-100-1,5	U-1 Планка кронштейна L:3000, Т:1.5 мм
------------	--

Крепление проволочного лотка на консоли быстрого монтажа не требует дополнительных фиксирующих элементов и значительно сокращает время монтажа

АТ6-10			
--------	---	---	---



3. Крепление проволочного лотка на консоли для листовых и лестничных лотков, фиксация проволочного лотка к консоли осуществляется соединительным комплектом АТК-6-1-У.

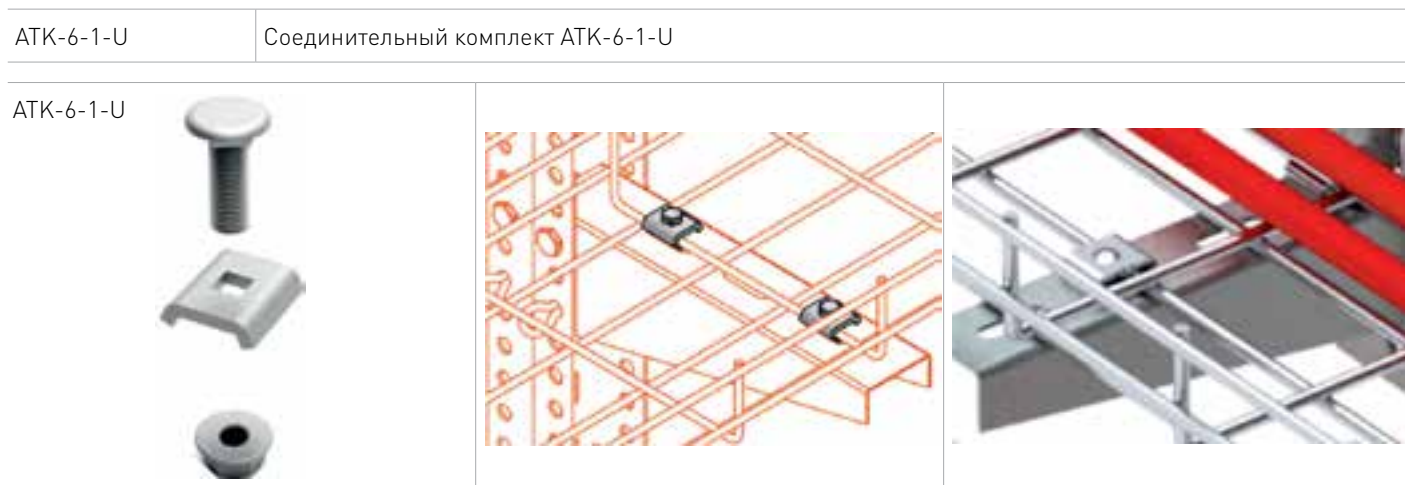

Листовой и лестничный лоток


А3-3-20	U-1 консоль L:230, T:1,5
А6-20	Консоль настенная L:210
А6-20К	Консоль настенная (сварная) L:200
А5-7-20-Y110	Кронштейн настенно-потолочный Н:110 мм L:215

1. Крепление непосредственно на стену с помощью анкеров.
2. Крепление на планку кронштейна с помощью болтов и гаек М8 (планка крепится к стене).


А3-100-1,5	U-1 Планка кронштейна L:3000, T:1.5 мм
------------	--

3. Крепление с помощью настенно-потолочного кронштейна.


А5-7-20-Y110	Кронштейн настенно-потолочный Н:110 мм L:215
--------------	--

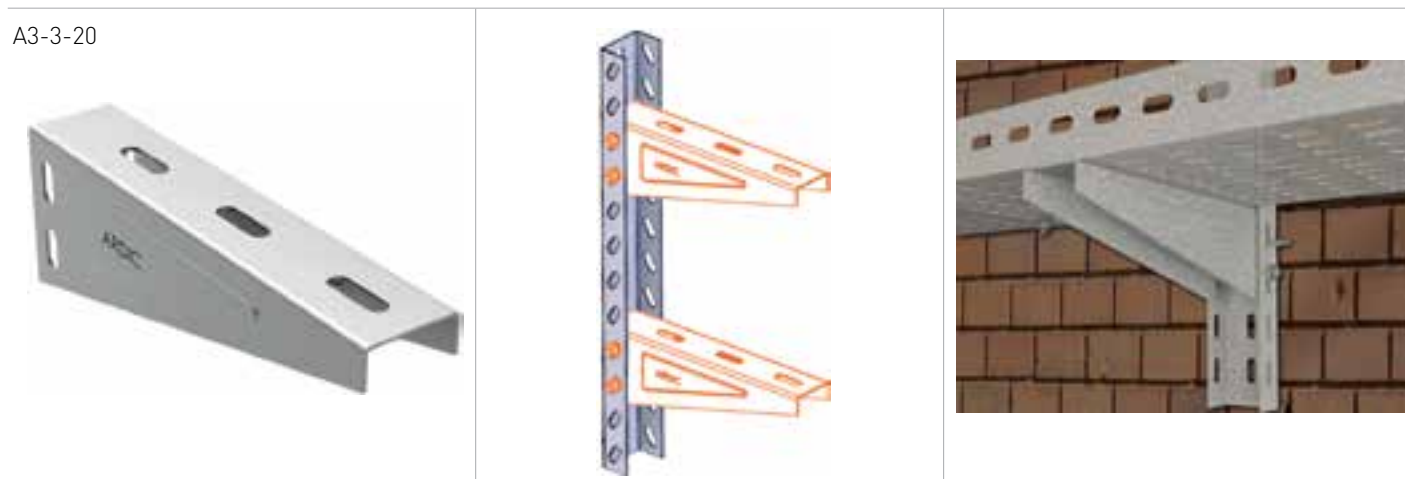


A6-20

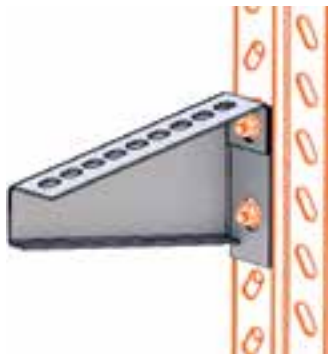

A6-20K



A5-7-20-Y110

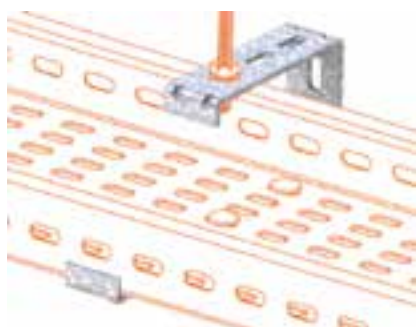


5. Крепление к потолку

Проволочный лоток

АТК-10	Скоба подвеса АТК-10
АТК-11	Пластина подвеса АТК-11
АТК-15	Держатель лотка (используется с резьбовым стержнем) АТК-15
АТ5-4-30	Держатель лотка А:360
АТ6-10	Консоль кронштейна (без сварки) L: 110, T:1,5

ATK-10

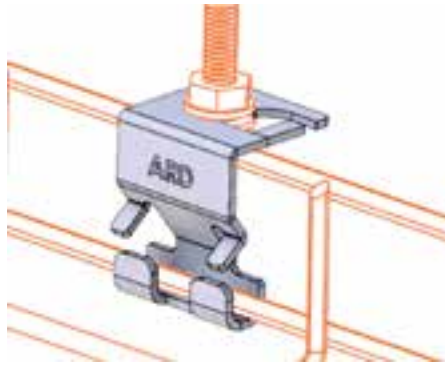


ATK-11



ATK-15



AT5-4-30

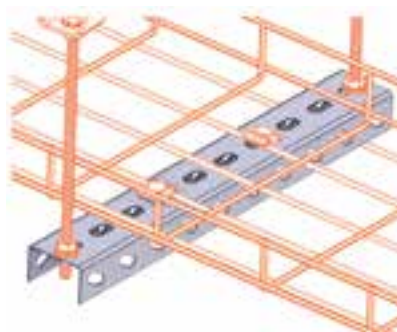

AT6-10



Листовой лоток

A3-1-50	U-1 Станина потолочная (сварная) L:500
A3-1-100	U-1 Станина потолочная (сварная) L:1000
A3-1-10	U-1 Станина потолочная (сварная) L:120
A3-100-1,5	U-1 Планка кронштейна L:3000, T:1.5 мм
A3-3-20	U-1 консоль L: 230 T:1,5
A6-20	Консоль настенная L:210
A6-20K	Консоль настенная (сварная) L:200
A5-1-1	Подвес потолочный
A5-1-3	Подвес трапециевидный
A5-2-10	Держатель лотка A:105 сверху
A5-4-30	Держатель лотка L:350 снизу
A5-6-5	Держатель лотка L:50 угловой
A5-7-20-Y110	Кронштейн настенно-потолочный H:110 мм L:215

A3-1-50

A3-1-100

A3-3-20

A6-20

A3-100-1,5

A3-1-10

A3-3-20

A6-20

A6-20K



A3-100-1,5

A3-3-20


A5-1-1




A5-1-3

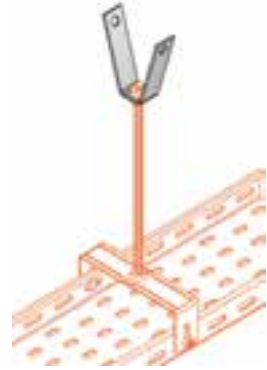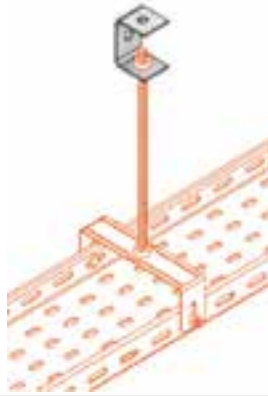

A5-2-10

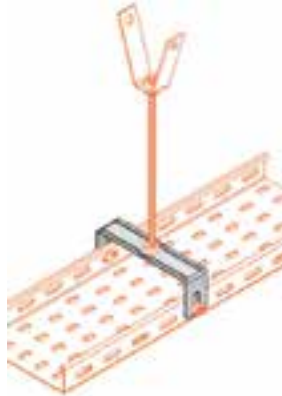


A5-4-30

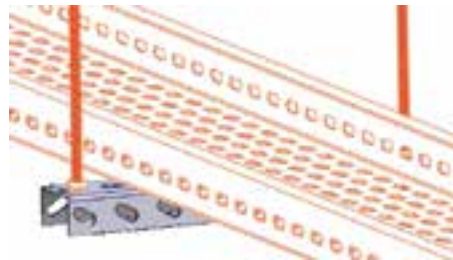


A5-6-5



A5-6-10

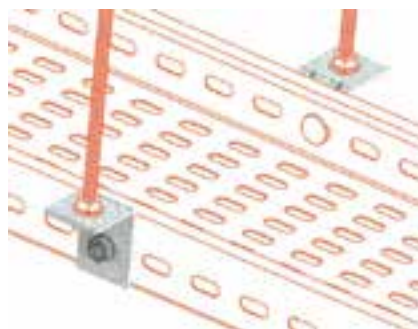


A5-7-20-Y110

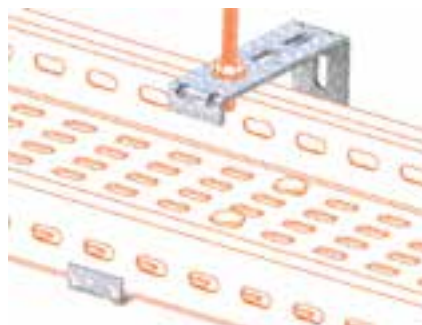

Лестничный лоток


A3-1-50	U-1 Станина потолочная (сварная) L:500
A3-1-100	U-1 Станина потолочная (сварная) L:1000
A3-1-10	U-1 Станина потолочная (сварная) L:120
A3-100-1,5	U-1 Планка кронштейна L:3000, T:1,5 мм
A3-3-20	U-1 консоль L: 230, T:1,5
A6-20	Консоль настенная L:210
A6-20K	Консоль настенная (сварная) L:200
A5-4-30	Держатель лотка L:350 снизу
AI-T80-50	I Потолочная консоль L:500
AI-80-50	I Консоль L:500
AI-H20	I & T Консоль L:200
AI-H-SC	I & T Прямой держатель консоли L:55
AMD	Фиксатор консоли AMD

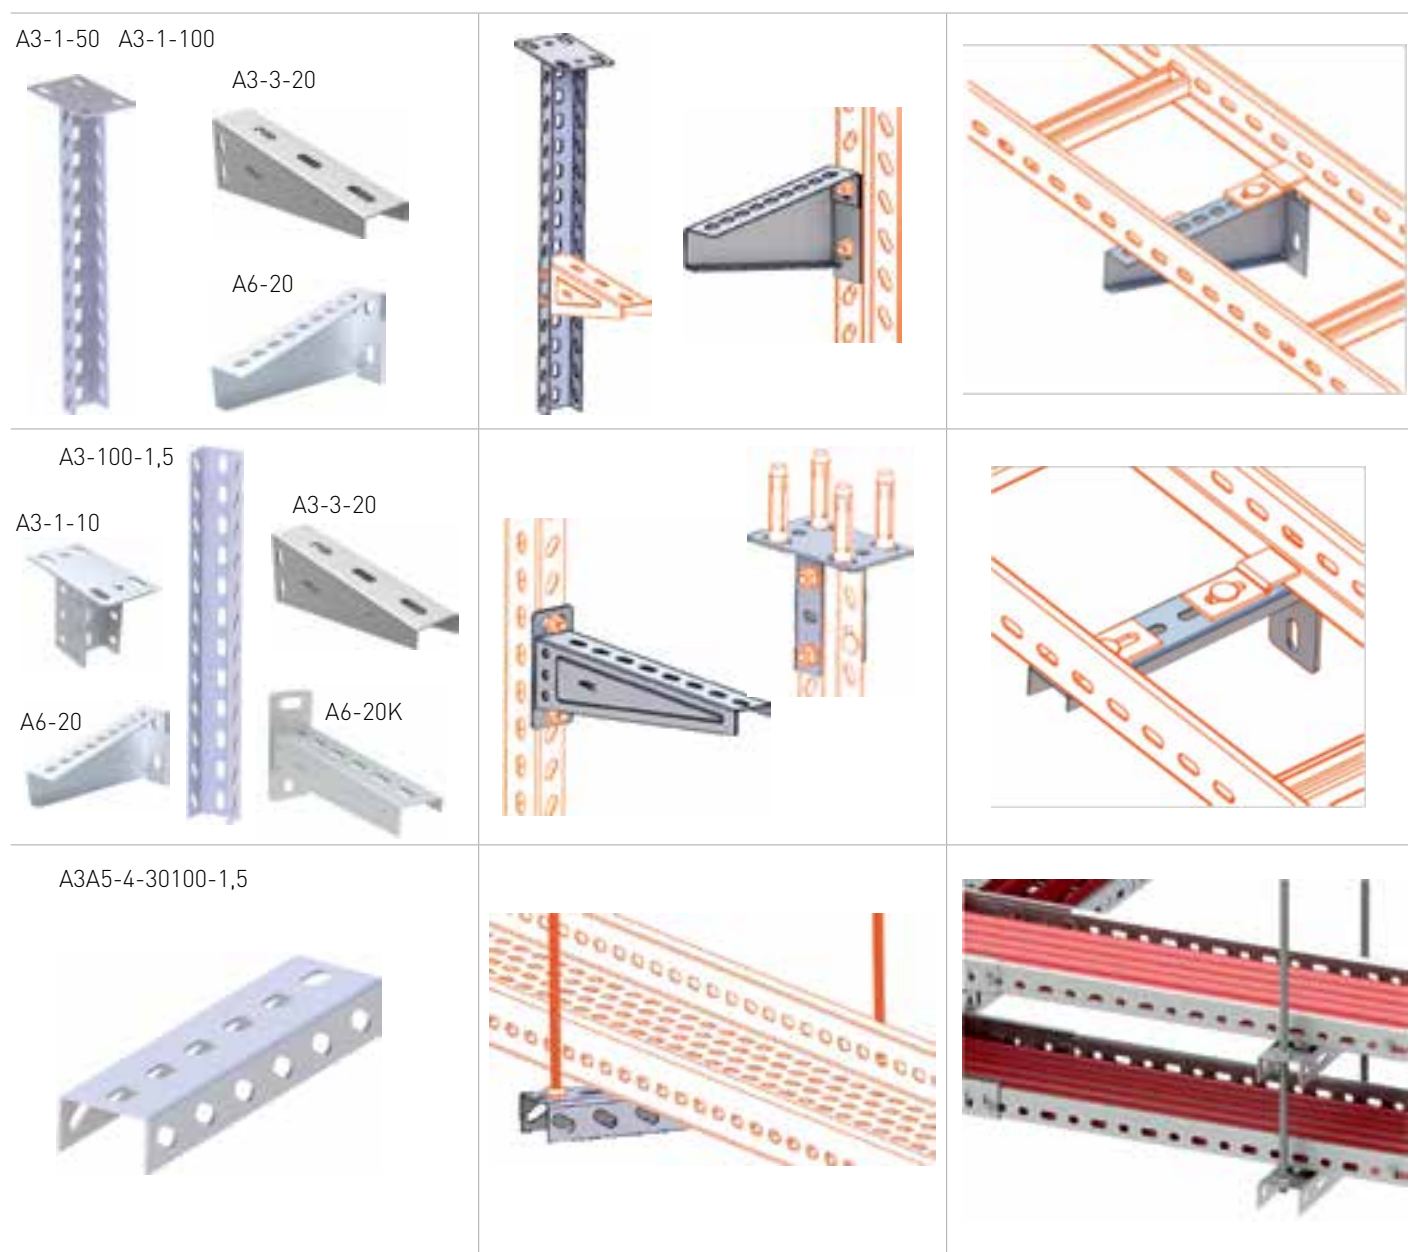


AI-T80-50

AI-80-50


AI-HP-B

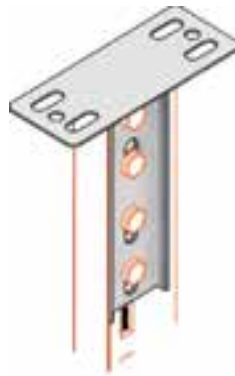

AI-H20

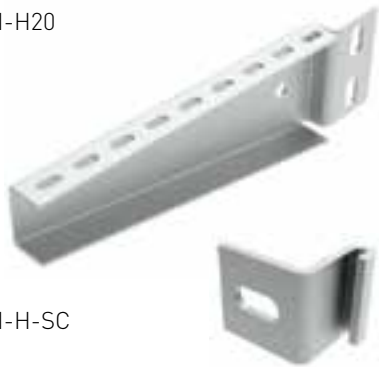

AI-H-SC

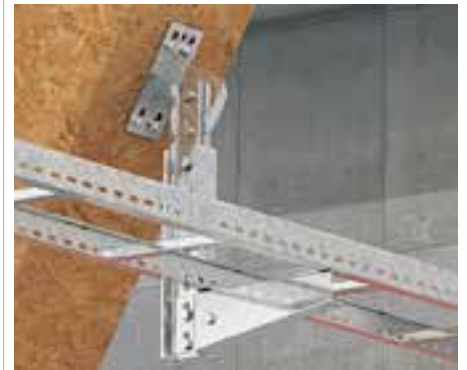

AMD




6. Крепление лотков вдоль стены или по полу

Проволочный лоток


AYDT-20-4	Пластина дистанционная L:200, H:40
АТК-14	Крепежный элемент для настенного и напольного монтажа АТК-14

Крепление проволочного лотка на консоли быстрого монтажа не требует дополнительных фиксирующих элементов и значительно сокращает время монтажа.

AYDT-20-4			
АТК-14			

Листовой и лестничный лоток

AYD-20-4	Пластина дистанционная H:40 мм L:200
----------	--------------------------------------

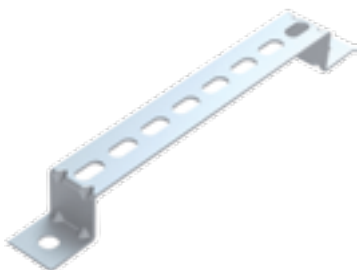AYD-20-4			
----------	---	---	---